

Pot Cono LED

Design Studio Vondom



TAILLES

COTES	POIDS
Ø 50 × 51 cm	4 kg
Ø 60 × 60 cm	7 kg
Ø 80 × 80 cm	13 kg
Ø 120 × 104 cm	25 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Éclairage	LED intégrée

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans



EXISTE AUSSI


Pot Cono

Version sans éclairage

verano-design.com/products/pot-fleurs-cono-

VERSIONS

ÉCLAIRAGE	SOURCE D'ALIMENTATION
Blanc 4500K	Câble
RGBW Multicolore	Câble, batterie
RGBW Multicolore DMX	Câble, batterie


ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K	RGBW Multicolore	RGBW Multicolore DMX
- Flux lumineux : 720 – 2800 LM - Puissance : 12 – 90 W - Protection IP65 - Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C	- LED multicolores RGBW - Transition et changement d'intensité - Télécommande avec portée de 10/15m - Protection IP65 - Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C	- LED multicolores RGBW - Transition et changement d'intensité - Télécommande avec portée de 10/15m - Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus) - Synchronisation d'éclairage entre différents appareils - Protection IP65 - Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

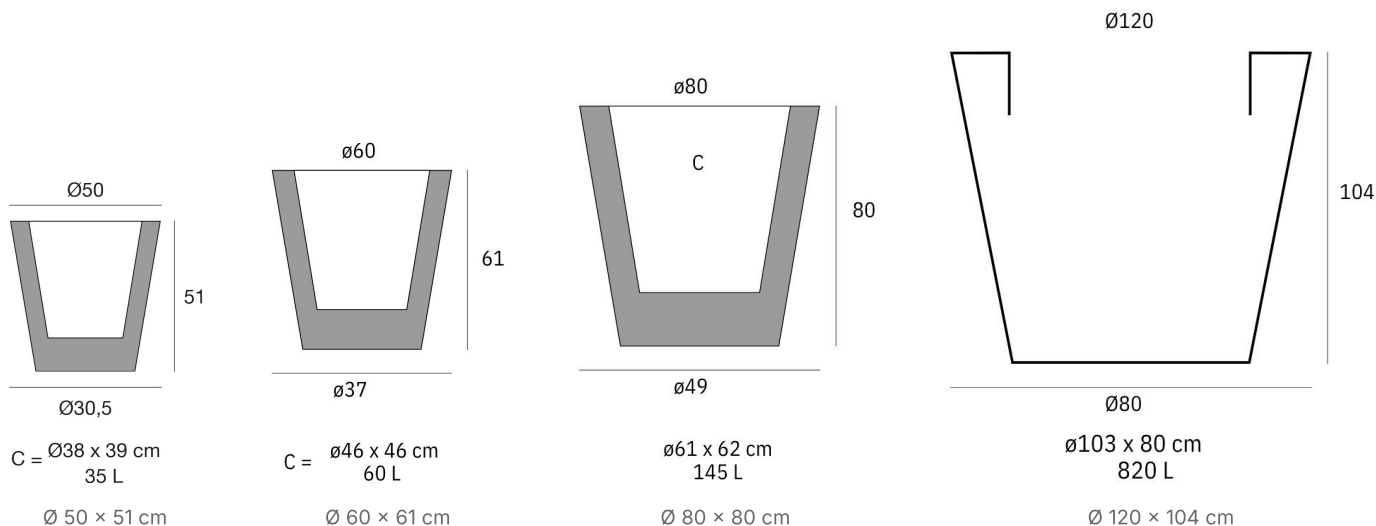

PLANS COTÉS

STRUCTURE ET PROCÉDÉ
Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable
- Double paroi
- Parois renforcées ultra-rigides

Repères intégrés pour perçage facile du trou de drainage

ALIMENTATION
Câble

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

POIDS ET COLIS (ESTIMATION)

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Ø 50 × 51 cm	4 kg	1 par colis	4,5 kg	0,15 m ³
Ø 60 × 60 cm	7 kg	1 par colis	8 kg	0,26 m ³
Ø 80 × 80 cm	13 kg	1 par colis	15 kg	0,6 m ³
Ø 120 × 104 cm	25 kg	1 par colis	29 kg	1,75 m ³

Colis estimés, à confirmer à la commande.





Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne