

Vaso Cono

Design Studio Vondom



TAMANHOS

COTAS

PESO

Ø 30 × 26 cm

1 kg

Ø 35 × 30 cm

1 kg

Ø 40 × 35 cm

1 kg

Ø 45 × 39 cm

2 kg

Ø 50 × 43 cm

3 kg

Ø 50 × 51 cm

6 kg

Ø 60 × 52 cm

4 kg

Ø 60 × 61 cm

9 kg

Ø 80 × 69 cm

12 kg

Ø 80 × 80 cm

17 kg

Ø 120 × 104 cm

26 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Preto



Branco



Cru



Taupe



Cinzent



Antracite



Castanho



Garnet



Verde



Creme





Lacado 13 cores

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.

GARANTIA


Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

PESO E EMBALAGEM


COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Ø 40 × 35 cm	1 kg	4 por embalagem	1,2 kg	0,04 m ³
Ø 45 × 39 cm	2 kg	4 por embalagem	1,7 kg	0,05 m ³
Ø 50 × 43 cm	3 kg	2 por embalagem	3 kg	0,13 m ³
Ø 60 × 52 cm	4 kg	2 por embalagem	4,4 kg	0,22 m ³
Ø 80 × 69 cm	12 kg	1 por embalagem	11,8 kg	0,51 m ³




DESENHOS COTADOS




ø25 x 21 cm
12 L
Ø 30 × 26 cm




C = Ø29 x 30 cm
20 L
Ø 35 × 30 cm




33 x 34 cm
30 L
Ø 40 × 35 cm




37 x 38 cm
45 L
Ø 45 × 39 cm




C = ø42 x 43 cm
60 L
Ø 50 × 43 cm



C = 35 L
Ø 50 × 51 cm




ø51x52 cm
100 L
Ø 60 × 52 cm

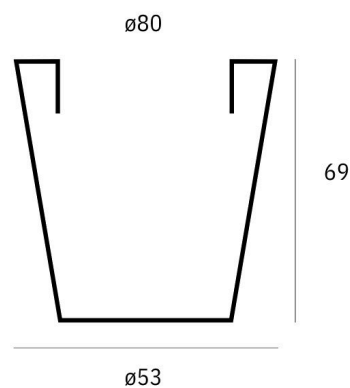

ø69 x 69 cm
250 L
Ø 80 × 69 cm



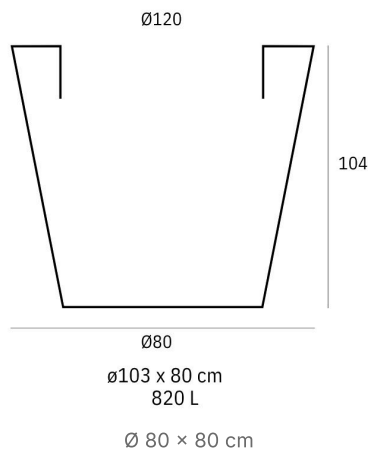

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas

Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem

Evite a exposição direta ao sol e à chuva do acabamento lacado.

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8



