

Pot Cono

Design Studio Vondom



TAILLES

COTES	POIDS
Ø 30 × 26 cm	1 kg
Ø 35 × 30 cm	1 kg
Ø 40 × 35 cm	1 kg
Ø 45 × 39 cm	2 kg
Ø 50 × 43 cm	3 kg
Ø 50 × 51 cm	6 kg
Ø 60 × 52 cm	4 kg
Ø 60 × 61 cm	9 kg
Ø 80 × 69 cm	12 kg
Ø 80 × 80 cm	17 kg
Ø 120 × 104 cm	26 kg

MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé

COULEUR · 15 COLORIS

Mat 15 coloris





ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Finition laquée	Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.

GARANTIE


Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

POIDS ET COLIS


COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Ø 40 × 35 cm	1 kg	4 par colis	1,2 kg	0,04 m ³
Ø 45 × 39 cm	2 kg	4 par colis	1,7 kg	0,05 m ³
Ø 50 × 43 cm	3 kg	2 par colis	3 kg	0,13 m ³
Ø 60 × 52 cm	4 kg	2 par colis	4,4 kg	0,22 m ³
Ø 80 × 69 cm	12 kg	1 par colis	11,8 kg	0,51 m ³




PLANS COTÉS




ø25 x 21 cm
12 L
Ø 30 × 26 cm




C = Ø29 x 30 cm
20 L
Ø 35 × 30 cm




33 x 34 cm
30 L
Ø 40 × 35 cm




37 x 38 cm
45 L
Ø 45 × 39 cm




C = ø42 x 43 cm
60 L
Ø 50 × 43 cm



Ø50 - Ø19 3/4"
51
20"
Ø30,5 - Ø12"
C = 35 L
Ø 50 × 51 cm




ø51x52 cm
100 L
Ø 60 × 52 cm

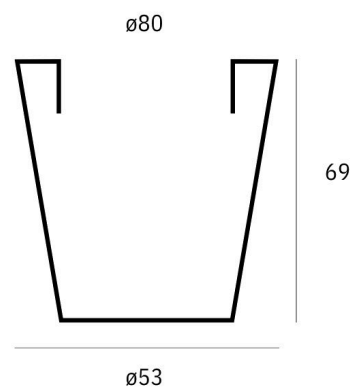

ø69 x 69 cm
250 L
Ø 80 × 69 cm



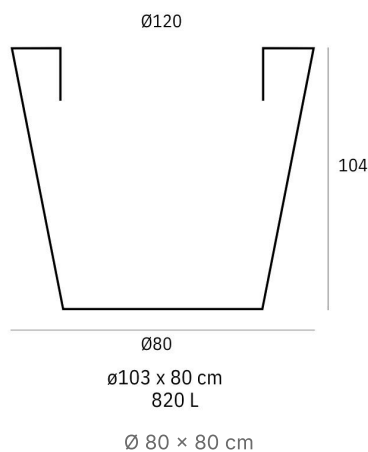

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable
- Double paroi
- Parois renforcées ultra-rigides

Repères intégrés pour perçage facile du trou de drainage

Évitez l'exposition directe au soleil et à la pluie pour la finition laquée.

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8



