

# Pot Cubo LED

Design Studio Vondom



## TAILLES

### COTES

30 × 30 × 30 cm

40 × 40 × 40 cm

50 × 50 × 50 cm

60 × 60 × 60 cm

### POIDS

2 kg

4 kg

8 kg

11 kg

## MATIÈRE

Structure

Polyéthylène rotomoulé

Éclairage

LED intégrée

## VERSIONS

### ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

### SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble

## EXISTE AUSSI



### Pot Cubo

Version sans éclairage

[verano-design.com/products/pot-fleurs-cubo-](https://verano-design.com/products/pot-fleurs-cubo-)




## ENTRETIEN

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résine (polyéthylène) | Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif. |
| Éclairage             | Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.                                           |

## GARANTIE

|              |        |
|--------------|--------|
| Garantie     | 2 ans  |
| Durée de vie | 10 ans |

## PLANS COTÉS

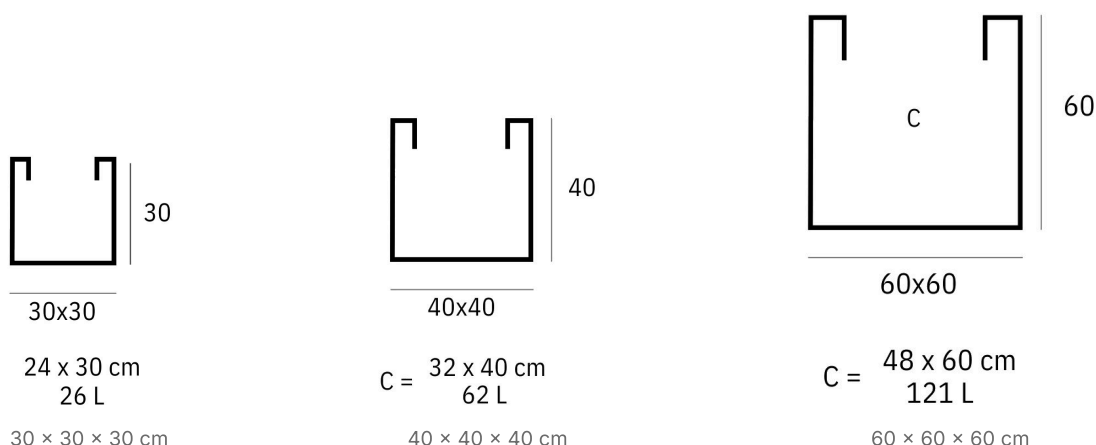

## STRUCTURE ET PROCÉDÉ

### Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable
- Double paroi
- Parois renforcées ultra-rigides

Repères intégrés pour perçage facile du trou de drainage



## TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

## Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

## ÉCLAIRAGE

### Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

### RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

### RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

## POIDS ET COLIS

| COTES           | POIDS NET | CONDITIONNEMENT | POIDS COLIS | VOLUME COLIS        |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|
| 30 × 30 × 30 cm | 2 kg      | 1 par colis     | 2 kg        | 0,03 m <sup>3</sup> |



---

**ALIMENTATION**

---

**Câble**

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

**Batterie**

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz

