Pot Pezzettina LED

Design Archirivolto Design

TAILLES

COTES	POIDS
50 × 50 × 50 cm	7 kg
65 × 65 × 65 cm	14 kg
85 × 85 × 85 cm	21 kg
50 × 50 × 85 cm	10 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Éclairage	LED intégrée

VERSIONS

ÉCLAIRAGE	SOURCE D'ALIMENTATION
Blanc 4500K	Câble
RGBW Multicolore	Câble, batterie
RGBW Multicolore DMX	Câble, batterie

EXISTE AUSSI

Pot Pezzettina
Version sans éclairage
verano-design.com/products/pot-fleurs-pezzettina-

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

PLANS COTÉS



(40 x 40) x 29 cm
18 L

50 × 50 × 50 cm

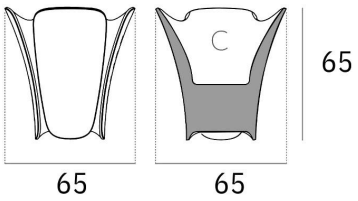

C = (53 x 53) x 31 cm
35 L

65 × 65 × 65 cm

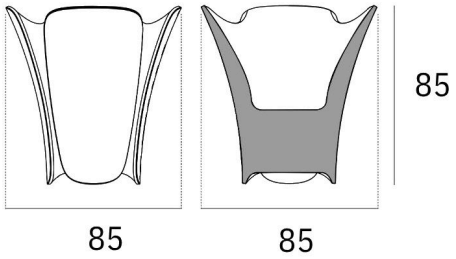

(69 x 69) x 41 cm
78 L

85 × 85 × 85 cm

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- **Anti-UV** Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- **Anti-gel** -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable
- Double paroi
- Parois renforcées ultra-rigides

Repères intégrés pour perçage facile du trou de drainage

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Fiche produit en ligne

TENUE ET CERTIFICATIONS

- **Solidité** Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

- **Certification Incendie** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Éclairage LED

- **Conformité** CE et RoHS
- **Indice de protection** IP65, adapté aux zones humides
- **Sécurité électrique et photobiologique** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilité électromagnétique** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Télécommande et DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Écoconception** règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

ALIMENTATION

Câble

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
50 × 50 × 50 cm	7 kg	1 par colis	7,4 kg	0,15 m³
65 × 65 × 65 cm	14 kg	1 par colis	15,3 kg	0,31 m³
85 × 85 × 85 cm	21 kg	1 par colis	22,2 kg	0,73 m³
50 × 50 × 85 cm	10 kg	1 par colis	10,8 kg	0,22 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.

Fiche produit en ligne