

# Vaso Suave LED

Design Marcel Wanders



## TAMANHOS

| COTAS         | PESO  |
|---------------|-------|
| Ø 42 × 65 cm  | 8 kg  |
| Ø 55 × 100 cm | 13 kg |
| Ø 75 × 150 cm | 28 kg |

## MATERIAL

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Estrutura  | Polietileno rotomoldado |
| Iluminação | LED integrado           |

## VERSÕES

| ILUMINAÇÃO          | FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
|---------------------|----------------------|
| Branco 4500K        | Cabo                 |
| RGBW Multicolor     | Cabo, bateria        |
| RGBW Multicolor DMX | Cabo, bateria        |

## DISPONÍVEL TAMBÉM

**Vaso Suave**

Versão sem iluminação

[verano-design.com/pt/products/vaso-suave-](http://verano-design.com/pt/products/vaso-suave-)

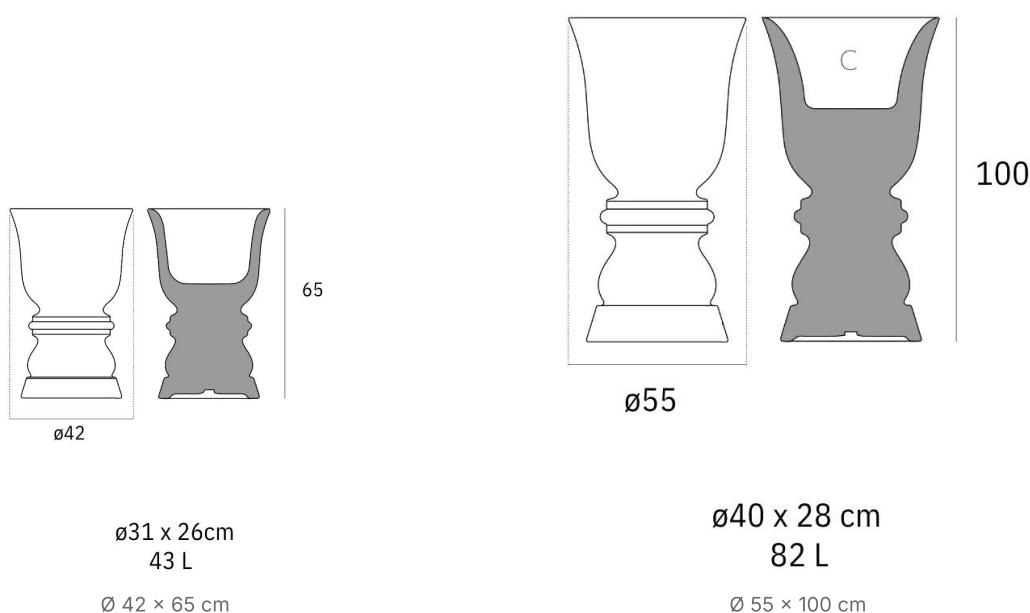
## GARANTIA

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantia  | 2 anos  |
| Vida útil | 10 anos |



**MANUTENÇÃO**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos. |
| Iluminação           | Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.                                                     |

**DESENHOS COTADOS****ESTRUTURA E PROCESSO****Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C

Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem

- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas



## RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

## Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

## ILUMINAÇÃO

### Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

### RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

### RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

## PESO E EMBALAGEM

| COTAS         | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM       | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|---------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Ø 42 × 65 cm  | 8 kg         | 1 por embalagem | 8,8 kg            | 0,16 m <sup>3</sup> |
| Ø 55 × 100 cm | 13 kg        | 1 por embalagem | 14 kg             | 0,33 m <sup>3</sup> |
| Ø 75 × 150 cm | 28 kg        | 1 por embalagem | 28,5 kg           | 0,86 m <sup>3</sup> |



---

**ALIMENTAÇÃO**

---

**Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

**Bateria**

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz

