

Pflanzkübel Ulm Quadratisch LED

Design Ramón Esteve



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

34 × 34 × 30 cm

2 kg

45 × 45 × 40 cm

3 kg

57 × 57 × 50 cm

5 kg

68 × 68 × 60 cm

9 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung

Integrierte LED

VERSIONEN

BELEUCHTUNG

STROMVERSORGUNG

Weiß 4500K

Kabel

RGBW mehrfarbig

Kabel, Akku

RGBW mehrfarbig DMX

Kabel, Akku

AUCH ERHÄLTlich



Pflanzkübel Ulm Quadratisch

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/pflanzkuebel-ulm-quadratisch-





PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

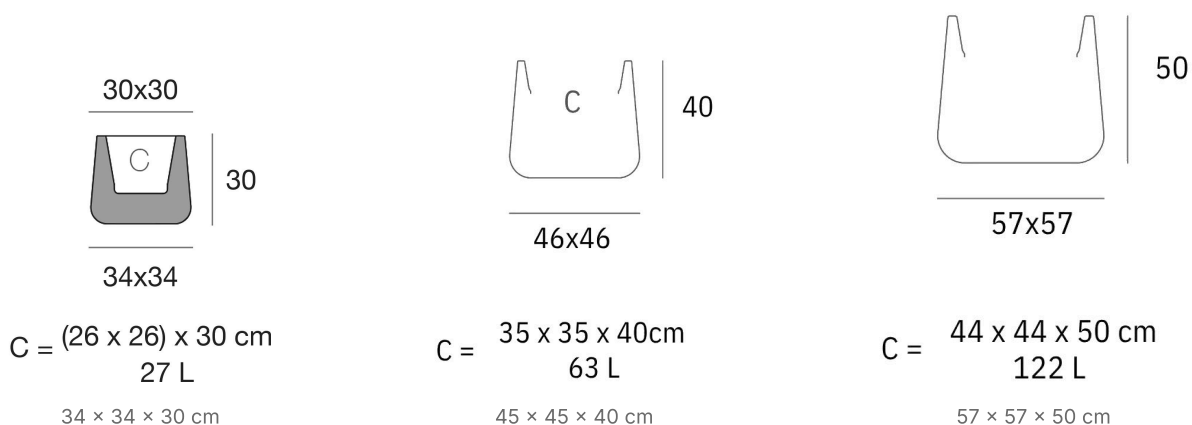MASSZEICHNUNGEN




$$C = \frac{52 \times 52 \times 60 \text{ cm}}{210 \text{ L}}$$

68 × 68 × 60 cm

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Doppelwandig
- Extrem steife, verstärkte Wände

Integrierte Markierungen zum einfachen Bohren des Drainagelochs

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



BELEUCHTUNG
Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

STROMVERSORGUNG
Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8-12 Stunden
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
34 × 34 × 30 cm	2 kg	1 pro Paket	2,6 kg	0,03 m ³
45 × 45 × 40 cm	3 kg	1 pro Paket	2,6 kg	0,03 m ³
57 × 57 × 50 cm	5 kg	1 pro Paket	4,5 kg	0,08 m ³
68 × 68 × 60 cm	9 kg	1 pro Paket	8,3 kg	0,16 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
 verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online