

Vaso Ulm Quadrato LED

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE

PESO

34 × 34 × 30 cm

2 kg

45 × 45 × 40 cm

3 kg

57 × 57 × 50 cm

5 kg

68 × 68 × 60 cm

9 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Illuminazione

LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE

ALIMENTAZIONE

Bianco 4500K

Cavo

RGBW Multicolore

Cavo, batteria

RGBW Multicolore DMX

Cavo, batteria

DISPONIBILE ANCHE



Vaso Ulm Quadrato

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/vaso-ulm-quadrato-





MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

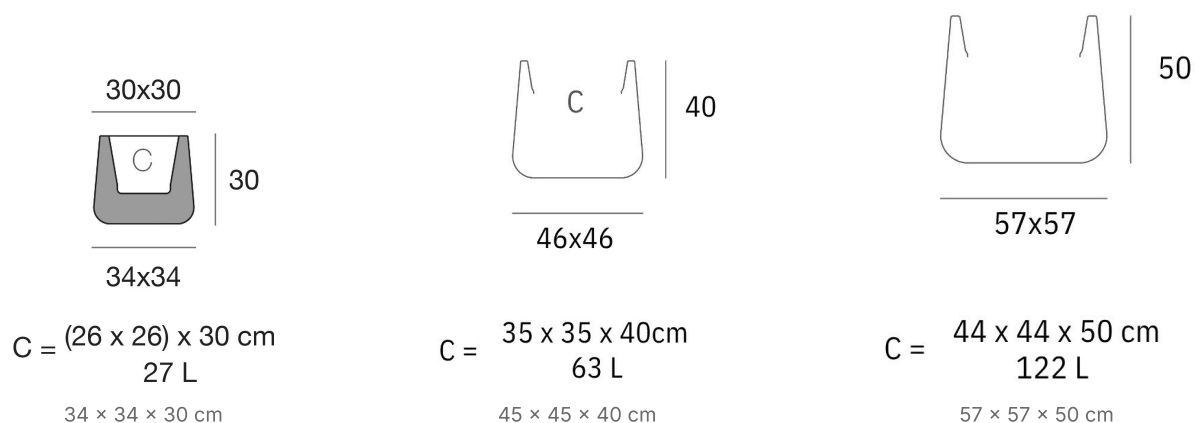DISEGNI QUOTATI




$$C = \begin{matrix} 52 \times 52 \times 60 \text{ cm} \\ 210 \text{ L} \end{matrix}$$

68 × 68 × 60 cm

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile
- Doppia parete
- Pareti rinforzate ultra rigide

Riferimenti integrati per forare facilmente il foro di drenaggio

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo
- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto ad ambienti umidi
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



ILLUMINAZIONE
Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

ALIMENTAZIONE
Cavo

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
34 × 34 × 30 cm	2 kg	1 per collo	2,6 kg	0,03 m ³
45 × 45 × 40 cm	3 kg	1 per collo	2,6 kg	0,03 m ³
57 × 57 × 50 cm	5 kg	1 per collo	4,5 kg	0,08 m ³
68 × 68 × 60 cm	9 kg	1 per collo	8,3 kg	0,16 m ³

