

Bloempot Ulm Vierkant LED

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

34 × 34 × 30 cm

2 kg

45 × 45 × 40 cm

3 kg

57 × 57 × 50 cm

5 kg

68 × 68 × 60 cm

9 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Verlichting

Geïntegreerde led

VERSIES

VERLICHTING

STROOMVOORZIENING

Wit 4500K

Kabel

RGBW Meerkleurig

Kabel, accu

RGBW Meerkleurig DMX

Kabel, accu

OOK VERKRIJGBAAR



Bloempot Ulm Vierkant

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/bloempot-ulm-vierkant-




ONDERHOUD


Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN

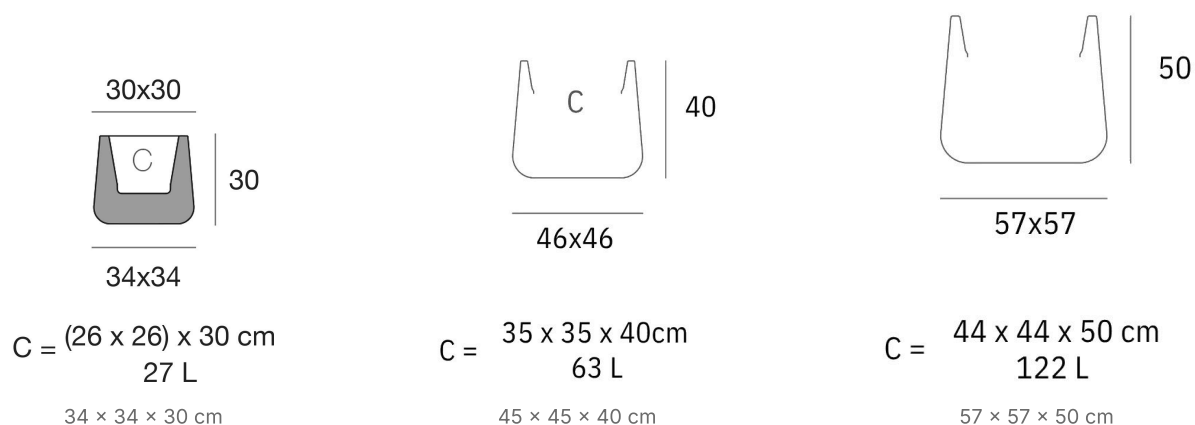



$$C = \begin{array}{c} 52 \times 52 \times 60\text{cm} \\ 210 \text{ L} \\ 68 \times 68 \times 60 \text{ cm} \end{array}$$

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Extra sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Dubbelwandig
- Versterkte, extra stijve wanden

Geïntegreerde markeringen om het afvoergat eenvoudig te boren

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de witte, RGBW- en RGBW DMX-ledmodules.



VERLICHTING
Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

VOEDING
Kabel

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting: 100-240V AC / 50-60 Hz

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
34 × 34 × 30 cm	2 kg	1 per pakket	2,6 kg	0,03 m ³
45 × 45 × 40 cm	3 kg	1 per pakket	2,6 kg	0,03 m ³
57 × 57 × 50 cm	5 kg	1 per pakket	4,5 kg	0,08 m ³
68 × 68 × 60 cm	9 kg	1 per pakket	8,3 kg	0,16 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
 verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online