

# Maceta Yuri LED

Diseño Studio Vondom



## TAMAÑOS

### MEDIDAS

### PESO

20 × 20 × 25 cm

1 kg

47,5 × 47,5 × 60 cm

9 kg

53 × 53 × 80 cm

10 kg

79 × 79 × 120 cm

24 kg

## MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

Iluminación

LED integrado

## VERSIONES

### ILUMINACIÓN

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Blanco 4500K

Cable

RGBW Multicolor

Cable, batería

RGBW Multicolor DMX

Cable, batería

## TAMBIÉN DISPONIBLE



### Maceta Yuri

Versión sin iluminación

[verano-design.com/es/products/maceta-yuri-](http://verano-design.com/es/products/maceta-yuri-)




## MANTENIMIENTO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos. |
| Iluminación          | Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.                      |

## GARANTÍA

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantía  | 2 años  |
| Vida útil | 10 años |

## PLANOS ACOTADOS

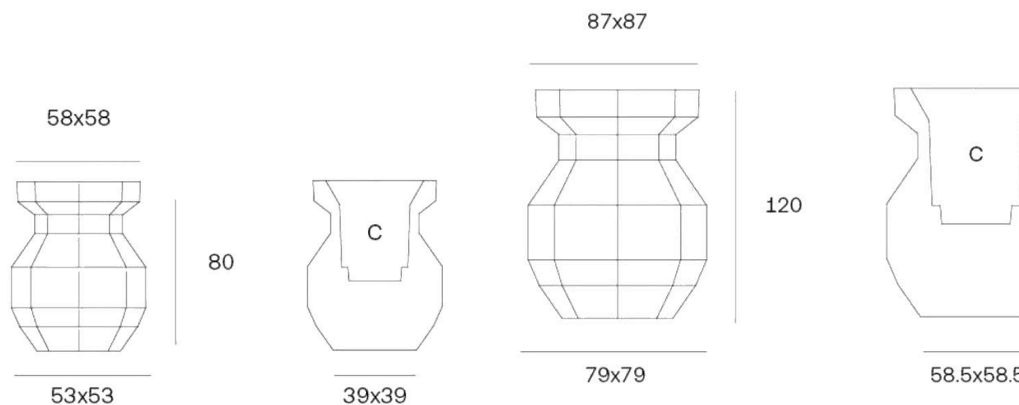

|                     |                         |                                               |                                                     |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>20 × 20 × 25 cm | <br>47,5 × 47,5 × 60 cm | <br>(47x47) x 48 cm<br>21L<br>53 × 53 × 80 cm | <br>C = (70x70) x 63 cm<br>125L<br>79 × 79 × 120 cm |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## ESTRUCTURA Y PROCESO

### Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable
- Doble pared
- Paredes reforzadas ultrarrígidas

Marcas integradas para perforar fácilmente el orificio de drenaje



## RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

## Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Índice de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

## ILUMINACIÓN

### Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

### RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

### RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

## PESO Y BULTO

| MEDIDAS         | PESO NETO | EMBALAJE    | PESO DEL BULTO | VOLUMEN DEL BULTO   |
|-----------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 20 × 20 × 25 cm | 1 kg      | 1 por bulto | 1,2 kg         | 0,02 m <sup>3</sup> |
| 53 × 53 × 80 cm | 10 kg     | 1 por bulto | 8,6 kg         | 0,18 m <sup>3</sup> |



---

**ALIMENTACIÓN**

---

**Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

**Batería**

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

