

Vaso Yuri

Design Studio Vondom



TAMANHOS

COTAS

PESO

20 × 20 × 25 cm

1 kg

47,5 × 47,5 × 60 cm

9 kg

53 × 53 × 80 cm

10 kg

79 × 79 × 120 cm

24 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Vaso Yuri LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/vaso-yuri-led-

COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Preto



Branco



Cru



Taupe



Cinza



Antracite



Castanho



Garnet



Verde



Creme



Azul



Camel



Clay



Cru granito



Creme granito



Lacado 13 cores




MANUTENÇÃO



Resina (polietileno)	Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desencordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



DESENHOS COTADOS

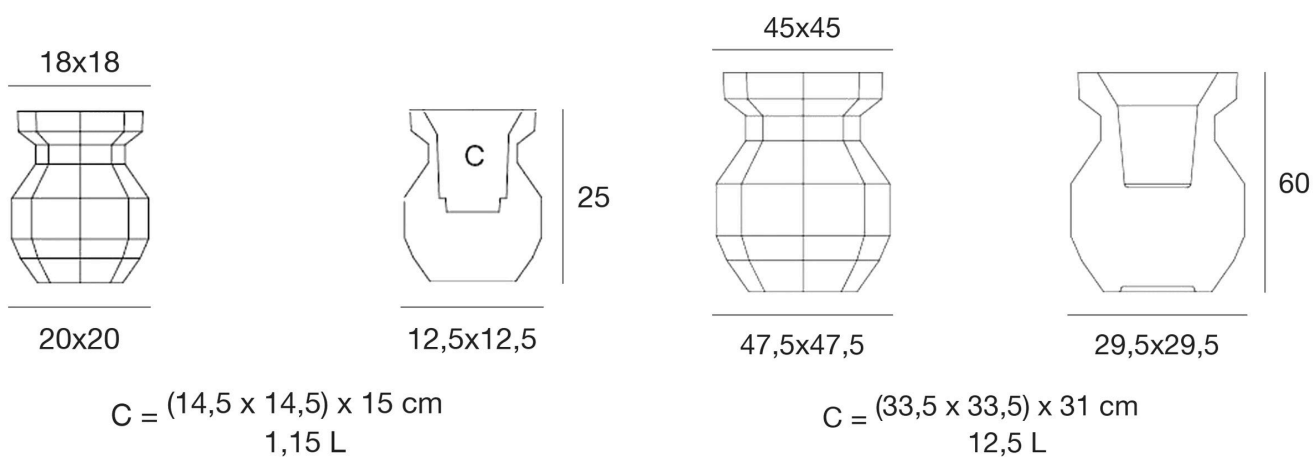

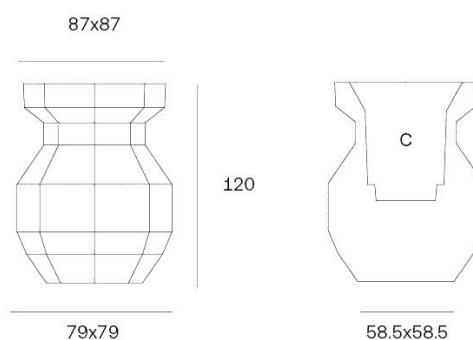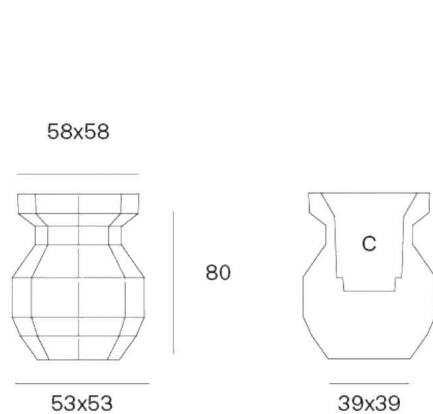

(47x47) x 48 cm
21L


C = 70x70x63 - 27 $\frac{2}{3}$ "x27 $\frac{2}{3}$ "x25"
44205

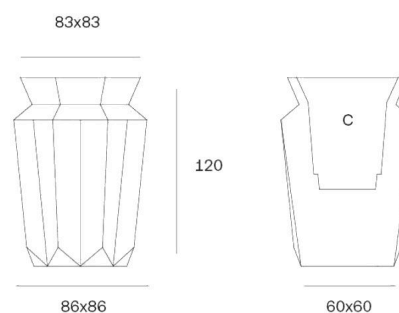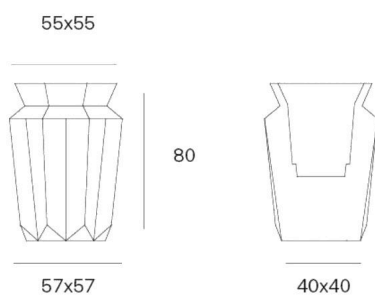

C = (35x35) x 45 cm
39L

C = (50x50) x 64 cm
116L



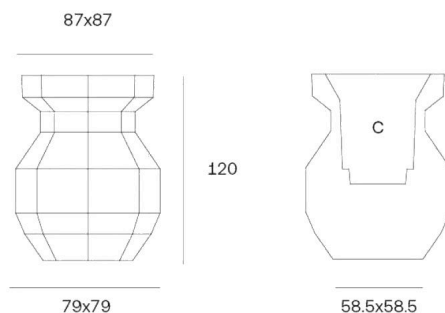

$$C = \frac{(70 \times 70) \times 63}{125L} \text{ cm}$$

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas

Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem
 Evite a exposição direta ao sol e à chuva do acabamento lacado.

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
20 × 20 × 25 cm	1 kg	1 por embalagem	1,2 kg	0,02 m ³
53 × 53 × 80 cm	10 kg	1 por embalagem	8,6 kg	0,18 m ³



