

Pouf Jut

Design Studio Vondom



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

40 × 40 × 45 cm

7 kg

80 × 80 × 40 cm

15 kg

120 × 120 × 40 cm

30 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Kissenbezug

Stoff

AUCH ERHÄLTlich



Pouf Jut LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/pouf-outdoor-jut-led

GESTELLFARBE · 15 FARBEN



Schwarz



Weiß



Ecru



Taupe



Grau



Anthrazit



Braun



Garnet



Grün



Creme



Blau



Camel



Clay



Ecru Granit



Creme Granit

GARANTIE

Garantie

2 Jahre

Lebensdauer

10 Jahre



KISSENBEZUG · 6 STOFFE

Altea 14 Farben



Taupe



Weiß



E cru



Creme



Camel



Clay



Garnet



Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß




E cru



Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Arousa 12 Farben



Grau



Anthrazit



Schwarz



Ecru



Weiß



Taupe



Creme



Camel



Clay



Garnet



Braun



Jade
Baiona 15 Farben



Blau



Grau



Anthrazit



Creme



Weiß




Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Fisterra 18 Farben



Grau



Schwarz



Crème



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Crème



Weiß



Ecru



Taupe





Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau





Anthrazit

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

MASSZEICHNUNGEN

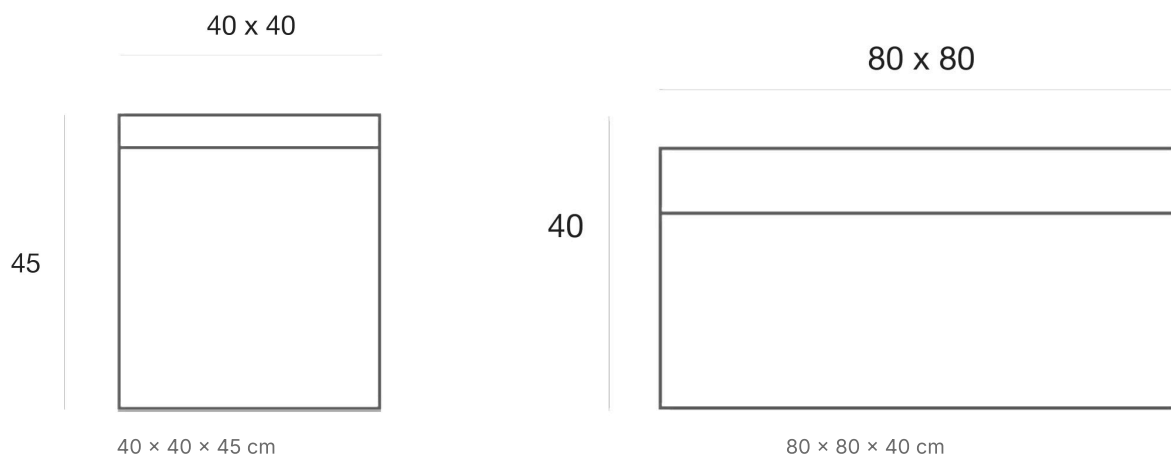

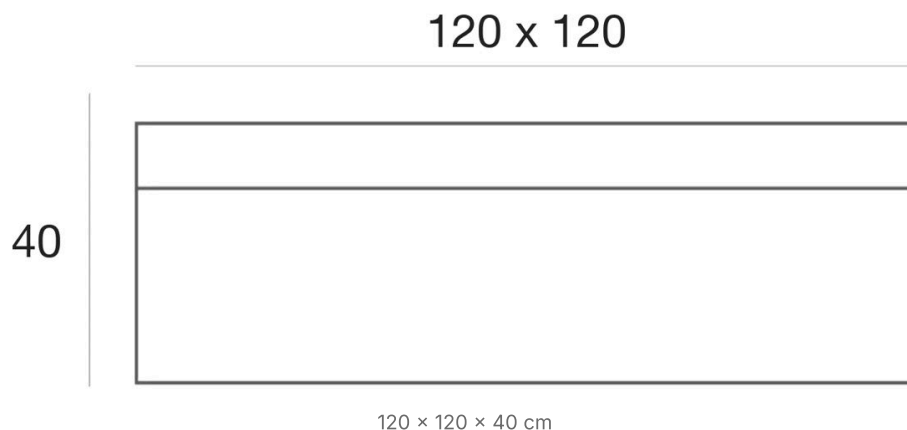

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Bezug

- Für intensive Nutzung
- Extrem dicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig, wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
40 × 40 × 45 cm	7 kg	1 pro Paket	7,9 kg	0,07 m ³
80 × 80 × 40 cm	15 kg	1 pro Paket	15,3 kg	0,26 m ³
120 × 120 × 40 cm	30 kg	1 pro Paket	30,4 kg	0,58 m ³



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Feuerbeständigkeit EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

