

Poef Jut

Design Studio Vondom



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

40 × 40 × 45 cm

7 kg

80 × 80 × 40 cm

15 kg

120 × 120 × 40 cm

30 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Bekleding kussen

Stof

OOK VERKRIJGBAAR



Poef Jut LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/poef-jut-led

KLEUR FRAME · 15 KLEUREN



Zwart



Wit



Ecu



Taupe



Grijs



Antraciet



Bruin



Garnet



Groen



Crème



Blauw



Camel



Clay



Ecu graniet



Crème graniet

GARANTIE


Garantie 2 jaar

Levensduur 10 jaar




BEKLEDING KUSSEN · 6 STOFFEN


Altea 14 kleuren



Taupe




Wit



Ecrú



Crème




Camel




Clay




Garnet



Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren



Camel



Wit




Ecrú




Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Arousa 12 kleuren



Grijs



Antraciet



Zwart



Ecru



Wit



Taupe



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade
Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit




Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Fisterra 18 kleuren



Grijs



Zwart



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Calella 10 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs




Antraciet


ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Stof Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

MAATTEKENINGEN

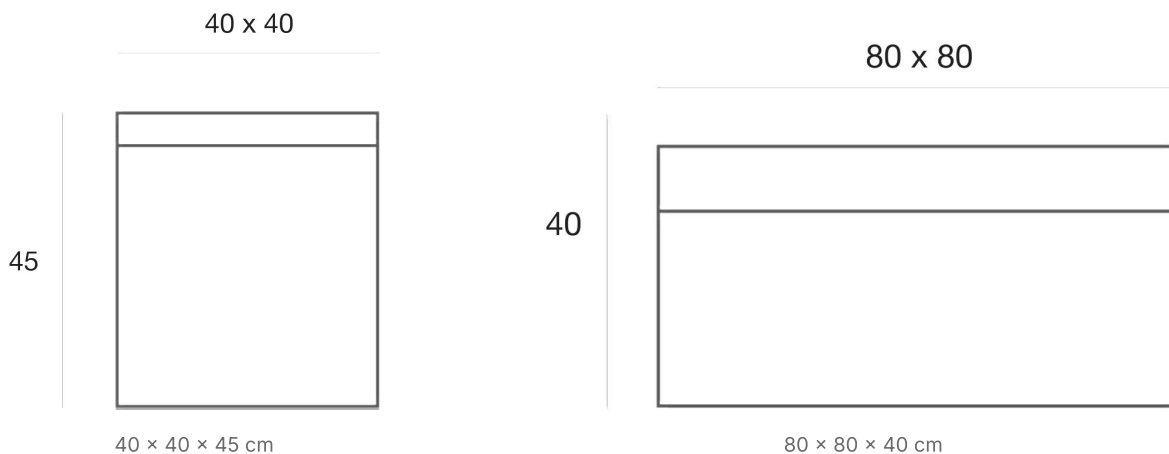

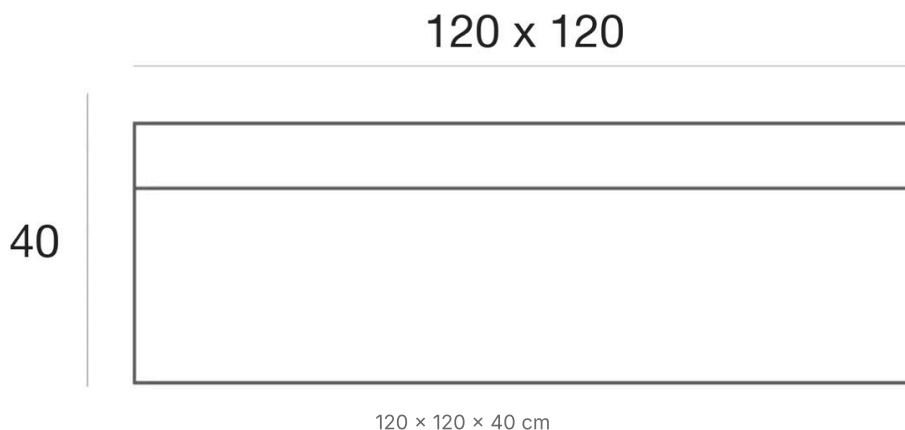

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
40 x 40 x 45 cm	7 kg	1 per pakket	7,9 kg	0,07 m ³
80 x 80 x 40 cm	15 kg	1 per pakket	15,3 kg	0,26 m ³
120 x 120 x 40 cm	30 kg	1 per pakket	30,4 kg	0,58 m ³



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

