

Puf Hamptons

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

PESO

88 × 75 × 38 cm

25 kg

MATERIAL

Estrutura **Alumínio**

Revestimento da
almofada **Tecido**

COR DA ESTRUTURA · 15 CORES



Alumínio preto



Alumínio branco



Alumínio fumado



Alumínio cru



Alumínio taupe



Alumínio creme



Alumínio camel



Alumínio clay



Alumínio garnet



Alumínio
castanho



Alumínio verde



Alumínio azul



Alumínio
cinzento



Alumínio
antracite



Alumínio oceano




REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 6 TECIDOS

Arousa 12 cores




Cru



Branco




Taupe



Creme



Camel



Clay



Garnet




Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

Baiona 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet




Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Preto



Fisterra 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul





Cinzeno
Roses 5 cores




Antracite



Taupe




Creme



Garnet




Verde




Azul
Llanes 4 cores




Creme



Taupe



Cinzeno



Antracite

MANUTENÇÃO

Alumínio

Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tecido


Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



DESENHOS COTADOS

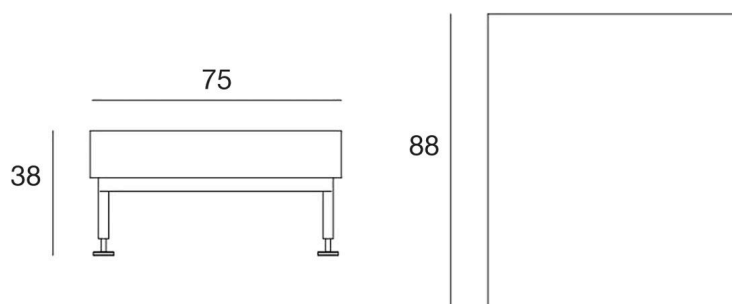

ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C

- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online