

Puf Jut LED

Design Studio Vondom



TAMANHOS

COTAS

PESO

40 × 40 × 45 cm

7 kg

80 × 80 × 40 cm

15 kg

120 × 120 × 40 cm

30 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Revestimento da
almofada

Tecido

Iluminação

LED integrado

VERSÕES

Iluminação

RGBW Multicolor, RGBW Multicolor DMX

DISPONÍVEL TAMBÉM




Puf Jut

Versão sem iluminação


verano-design.com/pt/products/puf-jut

REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 11 TECIDOS


Altea 14 cores




Taupe



Branco




Cru




Creme






Camel




Clay




Garnet




Castanho



Jade



Oceano




Azul



Cinzeno



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores




Camel



Branco




Cru




Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde




Oceano




Azul



Cinzeno



Antracite



Preto




Arousa 12 cores




Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet




Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

Baiona 15 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho




Jade



Verde



Oceano



Azul




Cinzento



Preto



Fisterra 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde




Azul





Cinzeno


Getaria 24 cores




Antracite



Camel




Branco



Iceberg



Creme



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Castanho



Aphrodite



Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Cinzeno



Granite



Antracite



Preto



Zumaia 6 cores



Creme




Branco



Garnet



Verde




Azul



Preto

Louro 15 cores



Creme



Taupe



Camel




Pêssego




Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite

Ribadeo 18 cores



Cru



Branco



Taupe



Creme





Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde




Oceano



Azul



Cinzeno




Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard




Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul




Cinzeno





Antracite




Preto


MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

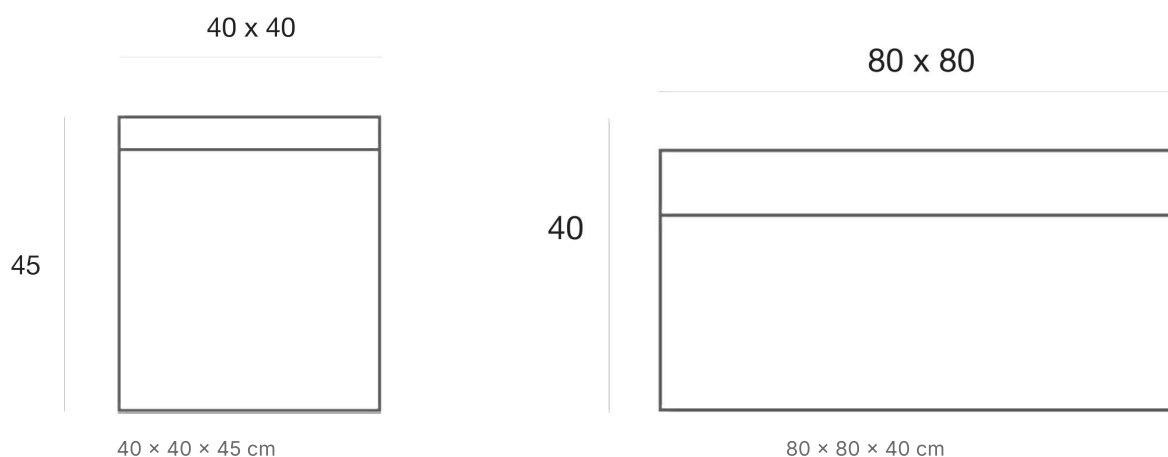DESENHOS COTADOS

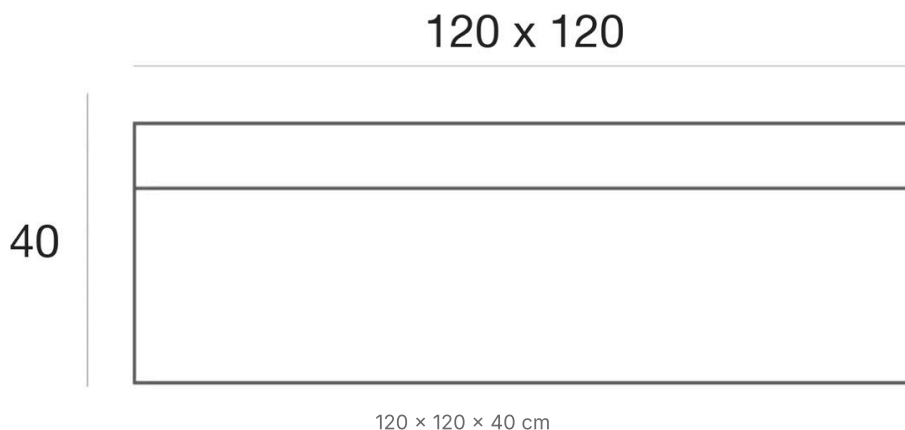

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
40 x 40 x 45 cm	7 kg	1 por embalagem	7,9 kg	0,07 m³
80 x 80 x 40 cm	15 kg	1 por embalagem	15,3 kg	0,26 m³
120 x 120 x 40 cm	30 kg	1 por embalagem	30,4 kg	0,58 m³



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

ILUMINAÇÃO**Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz



