

Poef Rest

Design A-cero



AFMETINGEN

MAATVOERING

106 × 56 × 34 cm

GEWICHT

21 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

Bekleding kussen Stof

KLEUR FRAME · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren



Gelakt 13 kleuren




BEKLEDING KUSSEN · 6 STOFFEN

Altea 14 kleuren



Portonovo 16 kleuren

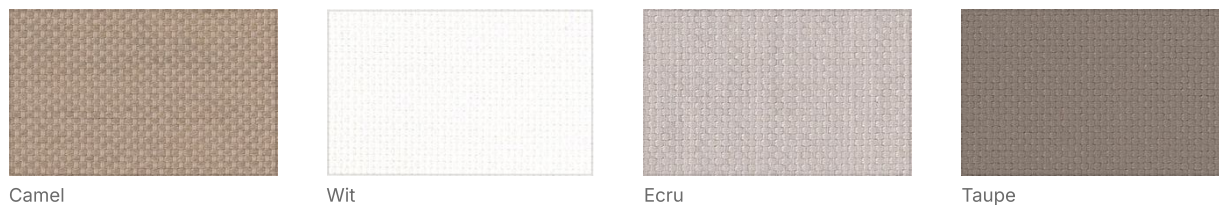



Crème



Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade



Groen




Oceaan



Blauw

Arousa 12 kleuren



Grijs



Antraciet



Zwart




Ecrú



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade

Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan



Blauw




Grijs



Zwart


Fisterra 18 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet




Zwart



Calella 10 kleuren


Crème




Wit



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs



Antraciet

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Gelakte afwerking	Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE


Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
106 × 56 × 34 cm	21 kg	1 per pakket	21,8 kg	0,33 m ³



MAATTEKENINGEN

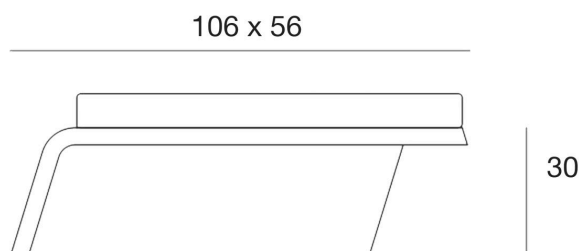

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik


Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

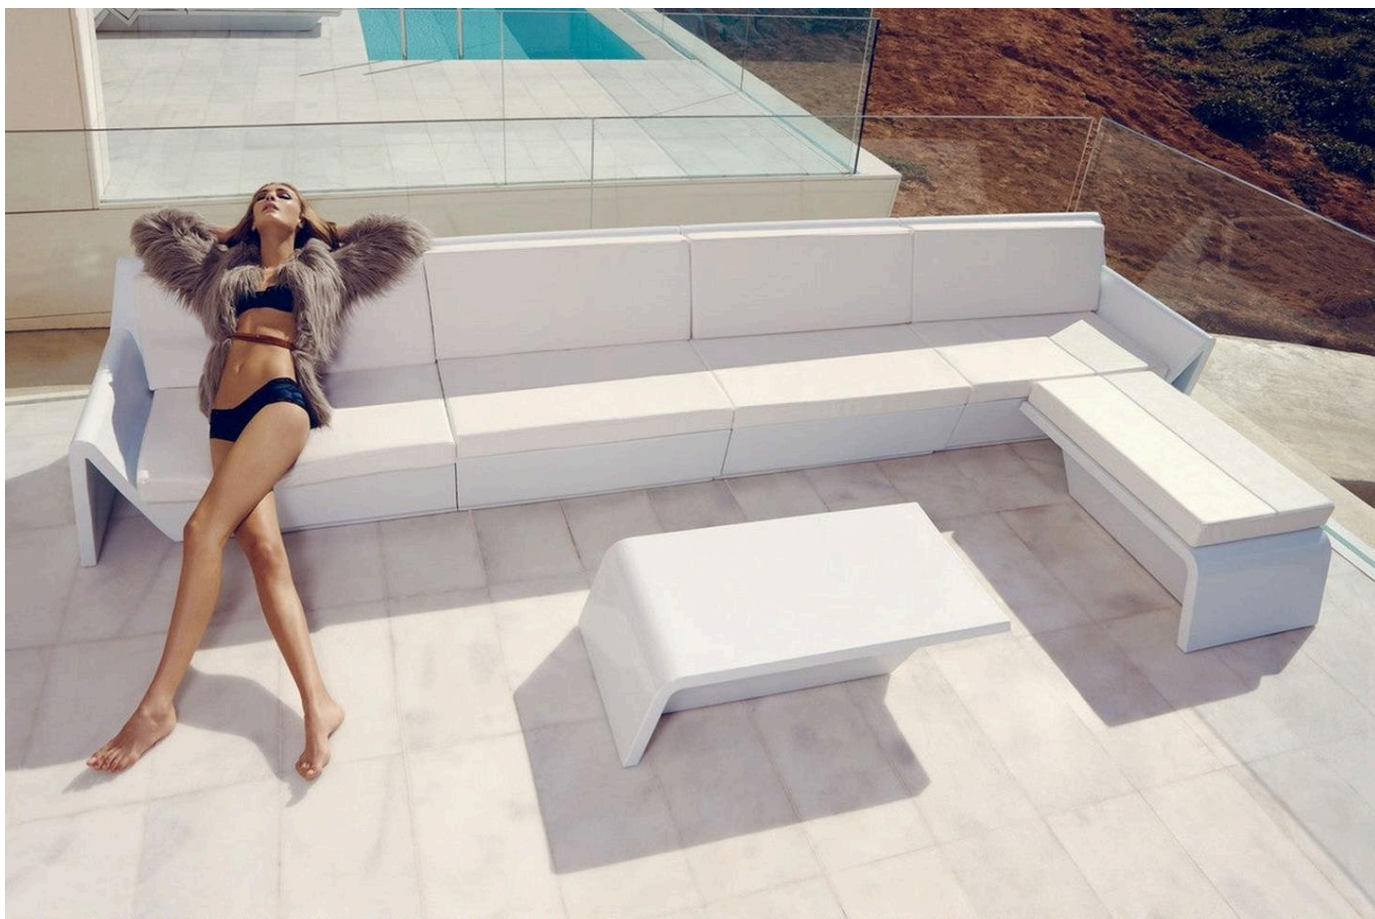**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78

verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online