

Puff Tablet

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

104 × 68 × 38 cm

104 × 104 × 38 cm

PESO

27 kg

40 kg

MATERIAL

Estructura **Espuma de poliuretano inyectada**


Tapizado **Tejido**

TAPIZADO · 5 TEJIDOS


Getaria 24 colores



Camel



Blanco



Iceberg




Crema





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marrón



Aphrodite




Garnet




Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant




Pearl




Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro



Louro 15 colores



Crema



Mustard



Oliva



Azul

Ribadeo 18 colores



Crudo



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Jade



Gris



Camel



Garnet



Verde



Antracita



Melocotón



Marrón



Océano



Blanco



Melocotón



Marrón



Taupe



Mustard



Mint



Crema



Clay



Oliva





Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet




Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

GARANTÍA



Garantía	2 años
Vida útil	10 años



MANTENIMIENTO

Aluminio	Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

PLANOS ACOTADOS

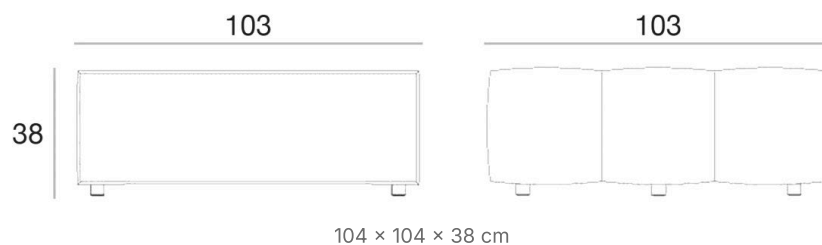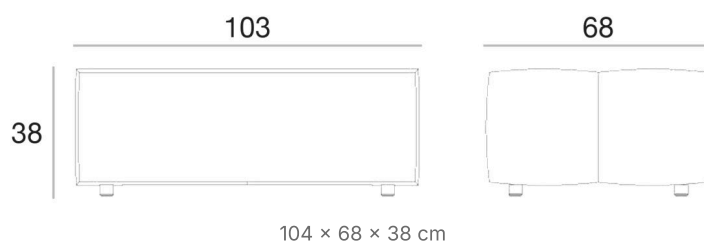

ESTRUCTURA Y PROCESO

Espuma de poliuretano inyectada

- Extremadamente cómodo
- Memoria de forma
- Uso intensivo
- Imputrescible insensible a la humedad
- Antimoho y antibacteriano
- Sin olor
- Estructura transpirable

Reposabrazos de aluminio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano





RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

