

Pouf Tablet

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE

104 × 68 × 38 cm

104 × 104 × 38 cm

PESO

27 kg

40 kg

MATERIALE

Struttura Schiuma di poliuretano iniettato


Rivestimento Tessuto

RIVESTIMENTO · 5 TESSUTI


Getaria 24 colori



Camel



Bianco



Iceberg




Crema





Taupe




Terra



Oasis




Dune



Marrone




Aphrodite



Garnet




Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blu




Gallant



Pearl



Moon



Grigio


Zumaia 6 colori



Granite



Antracite



Nero



Crema



Bianco



Garnet



Verde



Blu



Nero



Louro 15 colori



Crema



Mustard



Oliva



Blu

Ribadeo 18 colori



Ecrú



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Giada



Grigio



Camel



Garnet



Verde



Antracite



Pesca



Marrone




Oceano



Bianco



Pesca



Marrone



Taupe



Mustard



Mint



Crema



Clay



Oliva





Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio




Antracite

Suances 18 colori



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe



Camel



Pesca



Mustard




Clay



Garnet




Marrone



Oliva



Giada



Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero



GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni



MANUTENZIONE

Alluminio	Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

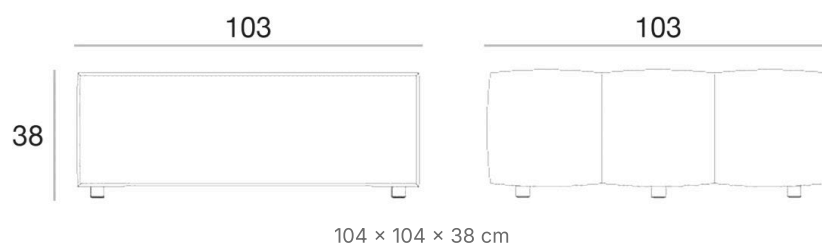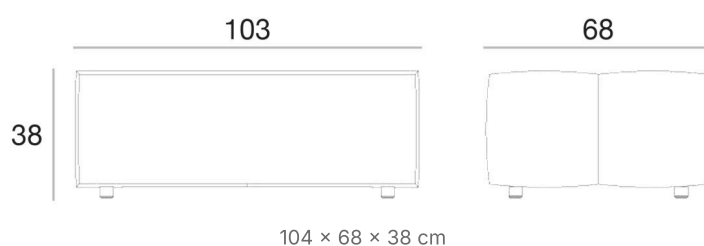DISEGNI QUOTATI

STRUTTURA E PROCESSO

Schiuma di poliuretano iniettato

- Estremamente comodo
- Memoria di forma
- Uso intensivo
- Imputrescibile insensibile all'umidità
- Antimuffa e antibatterico
- Inodore
- Struttura traspirante

Braccioli in alluminio

- Ultra resistente.
- Anticorrosione
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Estremamente comodo
- Uso intensivo
- Ultra denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico



**TENUTA E CERTIFICAZIONI**

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

