

Pouf Tablet

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES

104 × 68 × 38 cm

104 × 104 × 38 cm

POIDS

27 kg

40 kg

MATIÈRE

Structure **Mousse Polyuréthane Injectée**


Revêtement **Tissu**

REVÊTEMENT · 5 TISSUS


Getaria 24 coloris



Camel



Blanc



Iceberg




Crème





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marron




Aphrodite




Garnet




Vert



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Bleu




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Anthracite



Noir

Zumaia 6 coloris



Crème



Blanc



Garnet



Vert



Bleu



Noir



Louro 15 coloris



Crème



Mustard



Olive



Bleu

Ribadeo 18 coloris



Écru



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Jade



Gris



Camel



Garnet



Vert



Anthracite



Pêche



Marron




Océan



Blanc



Pêche



Marron



Taupe



Mustard



Mint



Crème



Clay



Olive





Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite

Suances 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Pêche



Mustard




Clay



Garnet




Marron



Olive



Jade



Vert



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir



GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans



ENTRETIEN

Aluminium	Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Tissu	Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

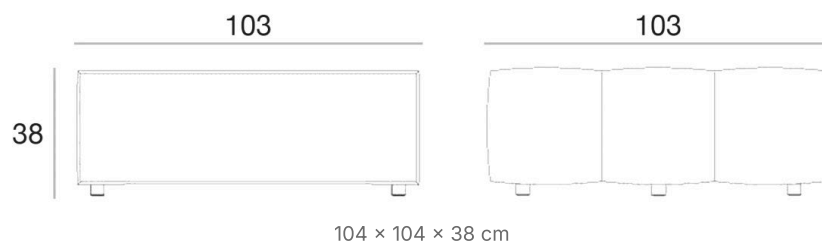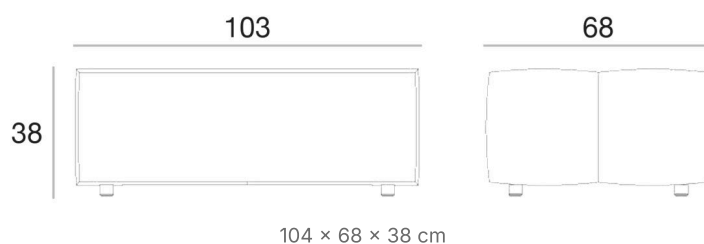PLANS COTÉS

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Mousse Polyuréthane Injectée

- Extrêmement confortable
- Mémoire de forme
- Usage intensif
- Imputrescible Insensible à l'humidité

- Anti-moisissure & anti-bactérie
- Sans odeur
- Structure respirante

Accoudoirs en Aluminium

- Ultra-résistant.
- Anti-corrosion
- Anti-gel -60°C à +80°C

- Entretien facile
- 100% Recyclable

Revêtement

- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas

- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien





TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

