

Puff Vela Cuadrado LED

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

40 × 40 × 40 cm

5 kg

60 × 60 × 40 cm

9 kg

80 × 80 × 40 cm

16 kg

100 × 100 × 40 cm

23 kg

MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

Tapizado del cojín

Tejido

Iluminación

LED integrado

VERSIONES

Iluminación

RGBW Multicolor, RGBW Multicolor DMX

TAMBIÉN DISPONIBLE



Puff Vela Cuadrado

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/puff-vela-cuadrado

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años




TAPIZADO DEL COJÍN · 11 TEJIDOS


Altea 14 colores



Taupe



Blanco




Crudo




Crema




Camel



Clay




Garnet



Marrón




Jade



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

Portonovo 16 colores



Camel



Blanco




Crudo




Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Jade



Verde




Océano





Azul
Arousa 12 colores



Gris




Antracita



Negro



Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrón




Jade
Baiona 15 colores



Azul



Gris



Antracita



Crema



Blanco




Crudo




Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano





Azul
Fistera 18 colores



Gris



Negro



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Melocotón



Clay



Garnet



Marrón




Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita




Negro

Calella 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Gris




Antracita


Getaria 24 colores



Camel




Blanco




Iceberg



Crema



Taupe




Terra




Oasis




Dune



Marrón




Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro



Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro

Louro 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón




Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Ribadeo 18 colores



Crudo



Blanco



Taupe



Crema





Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde




Océano



Azul



Gris




Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco




Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet



Marrón



Oliva




Jade



Verde



Océano



Azul




Gris





Antracita




Negro

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.
Iluminación	Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

PLANOS ACOTADOS

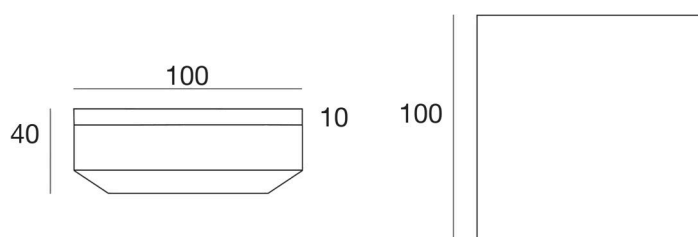

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Parte 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para conocer las certificaciones específicas de cada tejido.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.



ILUMINACIÓN**Blanco 4500K**

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

ALIMENTACIÓN**Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz





PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
40 × 40 × 40 cm	5 kg	1 por bulto	5,5 kg	0,08 m ³
60 × 60 × 40 cm	9 kg	1 por bulto	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 40 cm	16 kg	1 por bulto	16,2 kg	0,35 m ³
100 × 100 × 40 cm	23 kg	1 por bulto	23,8 kg	0,5 m ³

