

Poef Vela Vierkant LED

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

40 × 40 × 40 cm

5 kg

60 × 60 × 40 cm

9 kg

80 × 80 × 40 cm

16 kg

100 × 100 × 40 cm

23 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Bekleding kussen

Stof

Verlichting

Geïntegreerde led

VERSIES

Verlichting

RGBW Meerkleurig, RGBW Meerkleurig
DMX

OOK VERKRIJGBAAR



Poef Vela Vierkant

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/poef-vela-vierkant

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar



BEKLEDING KUSSEN · 11 STOFFEN

Altea 14 kleuren



Taupe



Wit



Ecrú



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren



Camel



Wit




Ecrú



Taupe



Crème



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Arousa 12 kleuren



Grijs



Antraciet



Zwart



Ecru



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garret



Bruin




Jade
Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit




Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garret



Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Fisterra 18 kleuren



Grijs



Zwart



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Calella 10 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs



Antraciet

Getaria 24 kleuren



Camel



Wit



Iceberg



Crème



Taupe



Terra



Oasis



Dune



Bruin



Aphrodite



Garnet



Groen



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blauw




Gallant



Pearl



Moon




Grijs



Granite



Antraciet



Zwart



Zumaia 6 kleuren



Crème



Wit



Garnet



Groen



Blauw



Zwart

Louro 15 kleuren



Crème



Taupe



Camel



Perzik



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet

Ribadeo 18 kleuren



Ecu



Wit



Taupe



Crème





Camel



Perzik



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Mint



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs




Antraciet

Suances 18 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Perzik



Mustard




Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs






Antraciet



Zwart

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

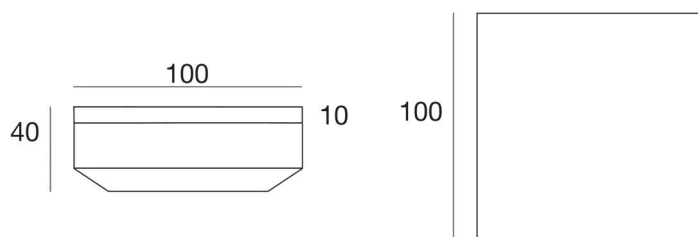MAATTEKENINGEN

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel & zacht
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.



VERLICHTING**Wit 4500K**

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

VOEDING**Kabel**

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting: 100-240V AC / 50-60 Hz




GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
40 × 40 × 40 cm	5 kg	1 per pakket	5,5 kg	0,08 m ³
60 × 60 × 40 cm	9 kg	1 per pakket	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 40 cm	16 kg	1 per pakket	16,2 kg	0,35 m ³
100 × 100 × 40 cm	23 kg	1 per pakket	23,8 kg	0,5 m ³

