

Pouf Vela Rotondo LED

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE

PESO

Ø 60 × 40 cm

13 kg

Ø 80 × 40 cm

16 kg

Ø 120 × 40 cm

30 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Rivestimento cuscino

Tessuto

Illuminazione

LED integrato

VERSIONI

Illuminazione

RGBW Multicolore, RGBW Multicolore
DMX

DISPONIBILE ANCHE




Pouf Vela Rotondo

Versione senza illuminazione


verano-design.com/it/products/pouf-vela-rotondo

RIVESTIMENTO CUSCINO · 11 TESSUTI


Altea 14 colori




Taupe



Bianco



Ecreu



Crema




Verano Design


contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78

verano-design.com

Scheda prodotto online




Camel




Clay




Garnet




Marrone




Giada



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori




Camel



Bianco



Ecrù




Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrone




Giada




Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite




Nero



Arousa 12 colori




Ecrú



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite

Baiona 15 colori



Crema



Bianco




Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano



Blu




Grigio



Nero



Fisterra 18 colori



Crema



Camel



Garnet



Verde



Antracite

Calella 10 colori



Crema



Mustard



Bianco



Mustard



Marrone



Oceano



Nero



Ecrú



Pesca



Oliva



Blu



Taupe



Clay



Giada



Grigio



Ecrú



Verde



Blu



Blu






Grigio
Getaria 24 colori




Antracite



Camel



Bianco




Iceberg



Crema



Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marrone



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine




Oversea



Blu




Gallant



Pearl



Moon




Grigio



Granite



Antracite



Nero



Zumaia 6 colori



Crema



Bianco



Garnet



Verde



Blu



Nero

Louro 15 colori



Crema



Taupe



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite

Ribadeo 18 colori



Ecrù



Bianco



Taupe



Crema





Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Mint



Oliva



Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite

Suances 18 colori



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Oliva



Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio





Antracite





Nero


MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

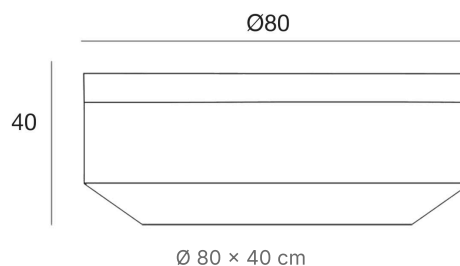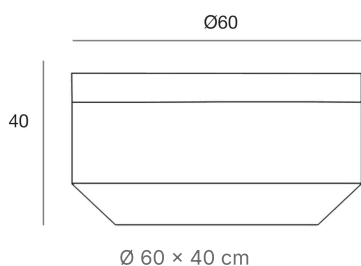DISEGNI QUOTATI

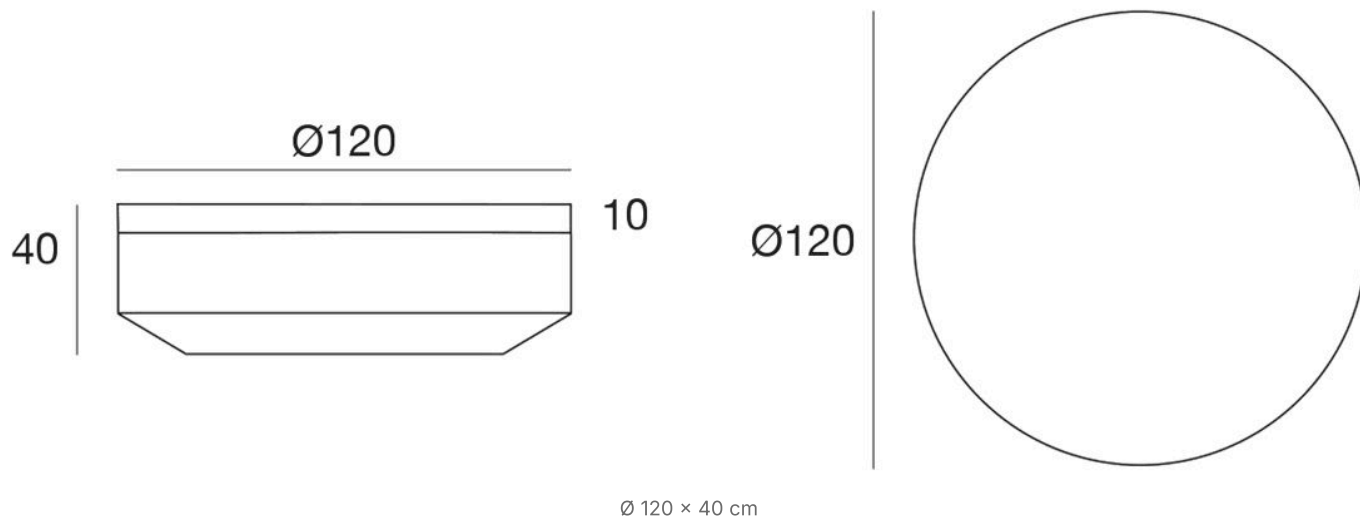

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Antiurto
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Estremamente confortevole e morbido
- Uso intensivo
- Ultra-denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
Ø 60 x 40 cm	13 kg	1 per collo	13 kg	0,17 m ³
Ø 80 x 40 cm	16 kg	1 per collo	16 kg	0,35 m ³
Ø 120 x 40 cm	30 kg	1 per collo	30,5 kg	0,68 m ³



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE**Bianco 4500K**

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz



