

Pouf Vela Rond LED

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES

Ø 60 × 40 cm

Ø 80 × 40 cm

Ø 120 × 40 cm

POIDS

13 kg

16 kg

30 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Revêtement coussin	Tissu
Éclairage	LED intégrée

VERSIONS

Éclairage	RGBW Multicolore, RGBW Multicolore DMX
-----------	--

EXISTE AUSSI




Pouf Vela Rond

Version sans éclairage


verano-design.com/products/pouf-exterieur-impermeable-xxl-vela-rond

REVÊTEMENT COUSSIN · 11 TISSUS


Altea 14 coloris




Taupe



Blanc



Écru




Crème

Verano Design


contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com



Fiche produit en ligne




Camel




Clay




Garnet




Marron




Jade



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir

Portonovo 16 coloris




Camel



Blanc




Écru




Taupe



Crème



Mustard




Clay



Garnet




Marron




Jade




Vert



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir




Arousa 12 coloris




Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet




Marron




Jade



Bleu



Gris



Anthracite

Baiona 15 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan



Bleu




Gris



Noir



Fisterra 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche



Clay



Garnet



Marron




Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite



Noir


Calella 10 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Mustard



Clay



Vert



Bleu






Gris
Getaria 24 coloris




Anthracite



Camel



Blanc




Iceberg



Crème



Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marron




Aphrodite




Garnet




Vert




Emerald




Nord



Aquamarine




Oversea



Bleu




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Anthracite



Noir



Zumaia 6 coloris



Crème




Blanc



Garnet



Vert




Bleu



Noir

Louro 15 coloris



Crème



Taupe



Camel




Pêche




Mustard



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite

Ribadeo 18 coloris



Écru



Blanc



Taupe



Crème





Camel



Pêche



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Mint



Olive



Jade



Vert




Océan



Bleu



Gris



Anthracite

Suances 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Pêche



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu




Gris





Anthracite



Noir



ENTRETIEN


Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Tissu	Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

PLANS COTÉS

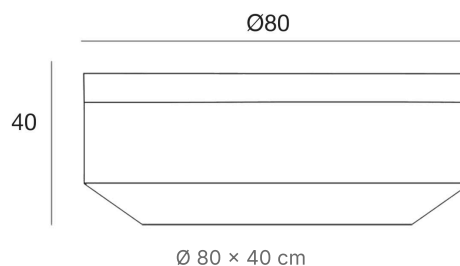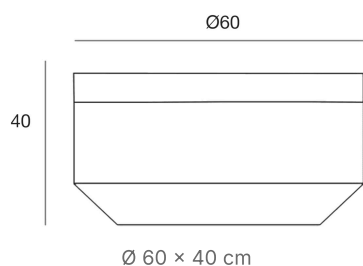

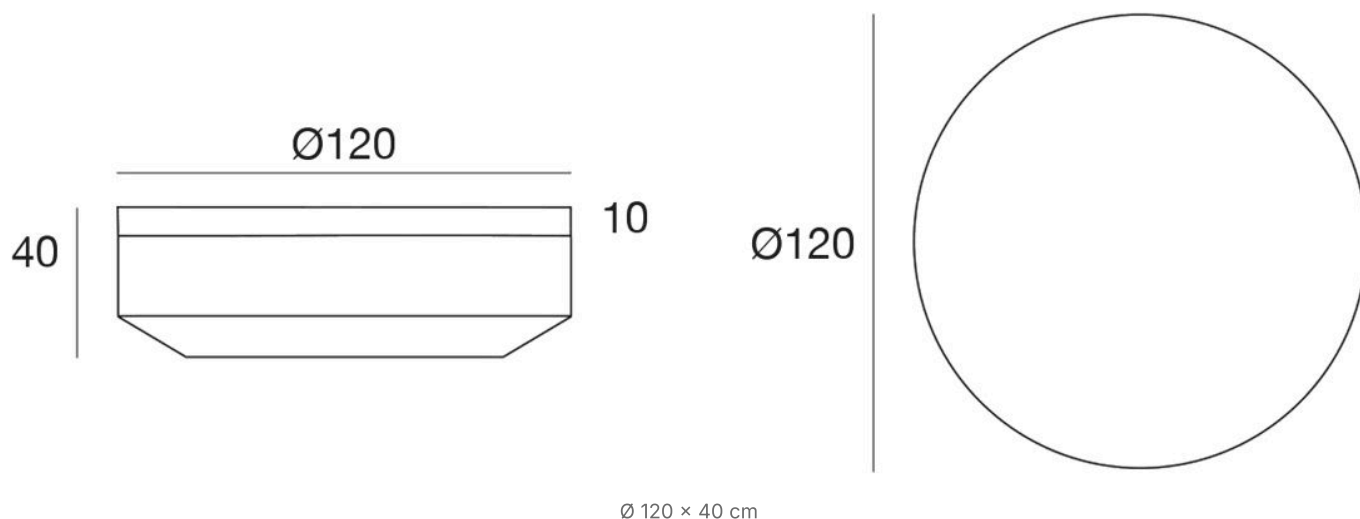

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Anti-choc
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Revêtement

- Extrêmement confortable & doux
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Ø 60 × 40 cm	13 kg	1 par colis	13 kg	0,17 m ³
Ø 80 × 40 cm	16 kg	1 par colis	16 kg	0,35 m ³
Ø 120 × 40 cm	30 kg	1 par colis	30,5 kg	0,68 m ³



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C



ALIMENTATION

Câble

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz



