

Rest Módulo central

Design A-cero

DIMENSÕES

COTAS

94 × 90 × 74 cm

Altura do assento 38 cm

PESO

24 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Revestimento da
almofada

Tecido



COR DA ESTRUTURA · 15 CORES



GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos




REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 11 TECIDOS

Altea 14 cores



Taupe



Branco




Cru



Creme




Camel



Clay




Garnet



Castanho




Jade



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores



Camel



Branco



Cru




Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet




Castanho



Jade



Verde




Oceano





Azul
Arousa 12 cores



Cinzeno



Antracite




Preto



Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Castanho




Jade
Baiona 15 cores



Azul



Cinzeno



Antracite



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard




Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano






Azul
Fisterra 18 cores



Cinzento



Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite
Calella 10 cores




Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzentos




Antracite


Getaria 24 cores



Camel




Branco



Iceberg



Creme



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant




Pearl



Moon




Cinzentos



Granite



Antracite



Preto



Zumaia 6 cores



Creme




Branco



Garnet



Verde



Azul



Preto

Louro 15 cores



Creme



Taupe



Camel




Pêssego




Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite

Ribadeo 18 cores



Cru



Branco



Taupe



Creme





Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde




Oceano



Azul



Cinzeno




Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard




Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul




Cinzeno





Antracite




Preto

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

DESENHOS COTADOS

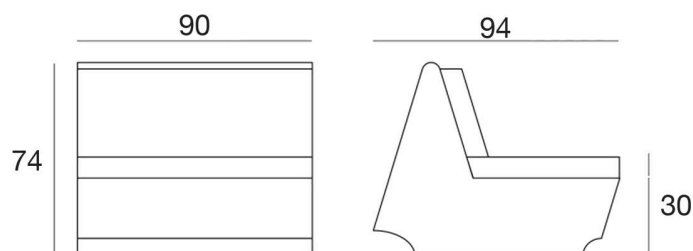

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
94 × 90 × 74 cm	24 kg	1 por embalagem	30,6 kg	0,78 m ³



ESTRUTURA E PROCESSO**Polietileno rotomoldado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.

