

Sofá modular Frame

Design Ramón Esteve

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Revestimento da almofada	Tecido



COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO	COTAS	LUGARES	MÓDULOS
Sofá reto 4 lugares	480 × 82 × 80 cm	4	1 x módulo braço esquerdo, 2 x módulo central, 1 x módulo braço direito
Grande canto 5 lugares	366 × 366 × 80 cm	5	1 x módulo braço esquerdo, 2 x módulo central, 1 x módulo de canto, 1 x módulo braço direito
Sofá em U 8 lugares	492 × 366 × 80 cm	8	1 x módulo braço esquerdo, 4 x módulo central, 2 x módulo de canto, 1 x módulo braço direito
Sofá de canto 4 lugares	366 × 246 × 80 cm	4	1 x módulo braço esquerdo, 1 x módulo central, 1 x módulo de canto, 1 x módulo braço direito



COR DA ESTRUTURA · 15 CORES




REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 6 TECIDOS

Altea 14 cores




Portonovo 16 cores






Creme




Mustard



Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

Arousa 12 cores




Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay




Garnet




Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

Baiona 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzent



Preto

Fisterra 18 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego




Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzent



Antracite




Preto



Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzento



Antracite

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)

Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.


Tecido

Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

COMPOSIÇÕES PROPOSTAS




Sofá reto 4 lugares

480 × 82 × 80 cm

4 lugares

1 x módulo braço esquerdo
2 x módulo central
1 x módulo braço direito






Grande canto 5 lugares

366 × 366 × 80 cm

5 lugares

1 x módulo braço esquerdo
2 x módulo central
1 x módulo de canto
1 x módulo braço direito




Sofá em U 8 lugares

492 × 366 × 80 cm

8 lugares

1 x módulo braço esquerdo
4 x módulo central
2 x módulo de canto
1 x módulo braço direito



Sofá de canto 4 lugares

366 × 246 × 80 cm

4 lugares

1 x módulo braço esquerdo
1 x módulo central
1 x módulo de canto
1 x módulo braço direito

MÓDULOS

MÓDULO	COTAS	PESO
Módulo braço esquerdo	120 × 82 × 80 cm Altura do assento 40 cm	20 kg
Módulo central	120 × 82 × 80 cm Altura do assento 40 cm	23 kg
Módulo braço direito	120 × 82 × 80 cm Altura do assento 40 cm	24 kg







Módulo de canto


126 × 126 × 80 cm
Altura do assento 40 cm

35 kg

DESENHOS DOS MÓDULOS

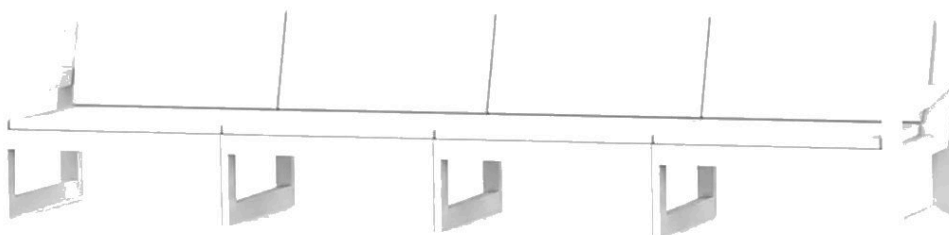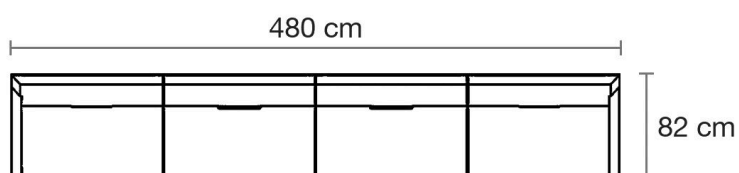

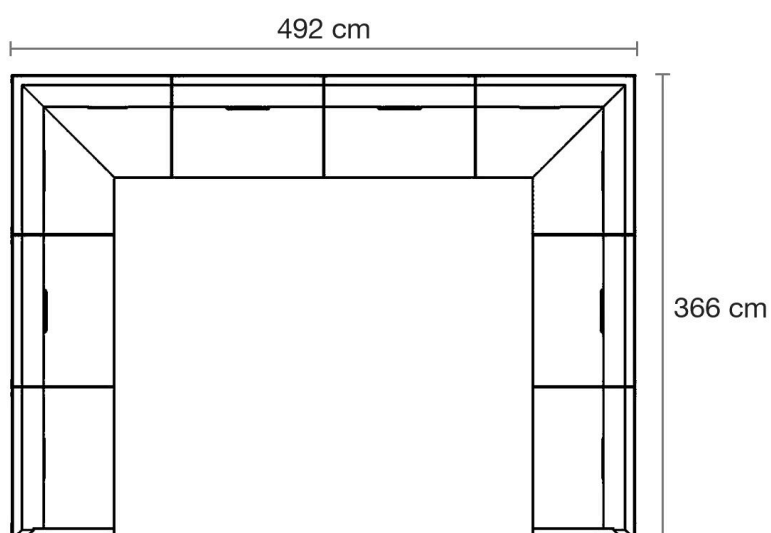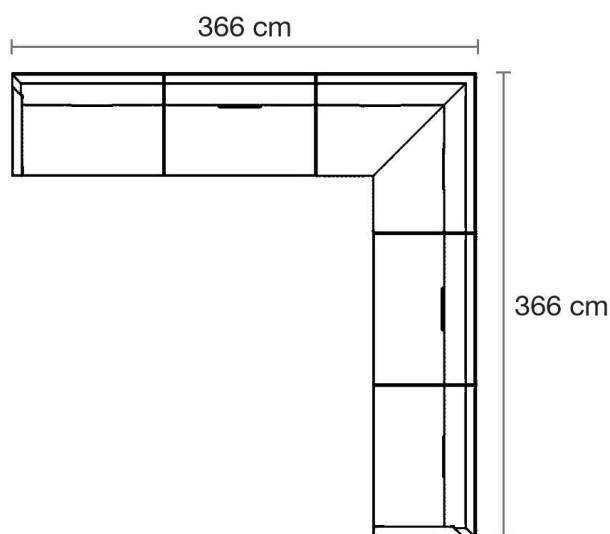

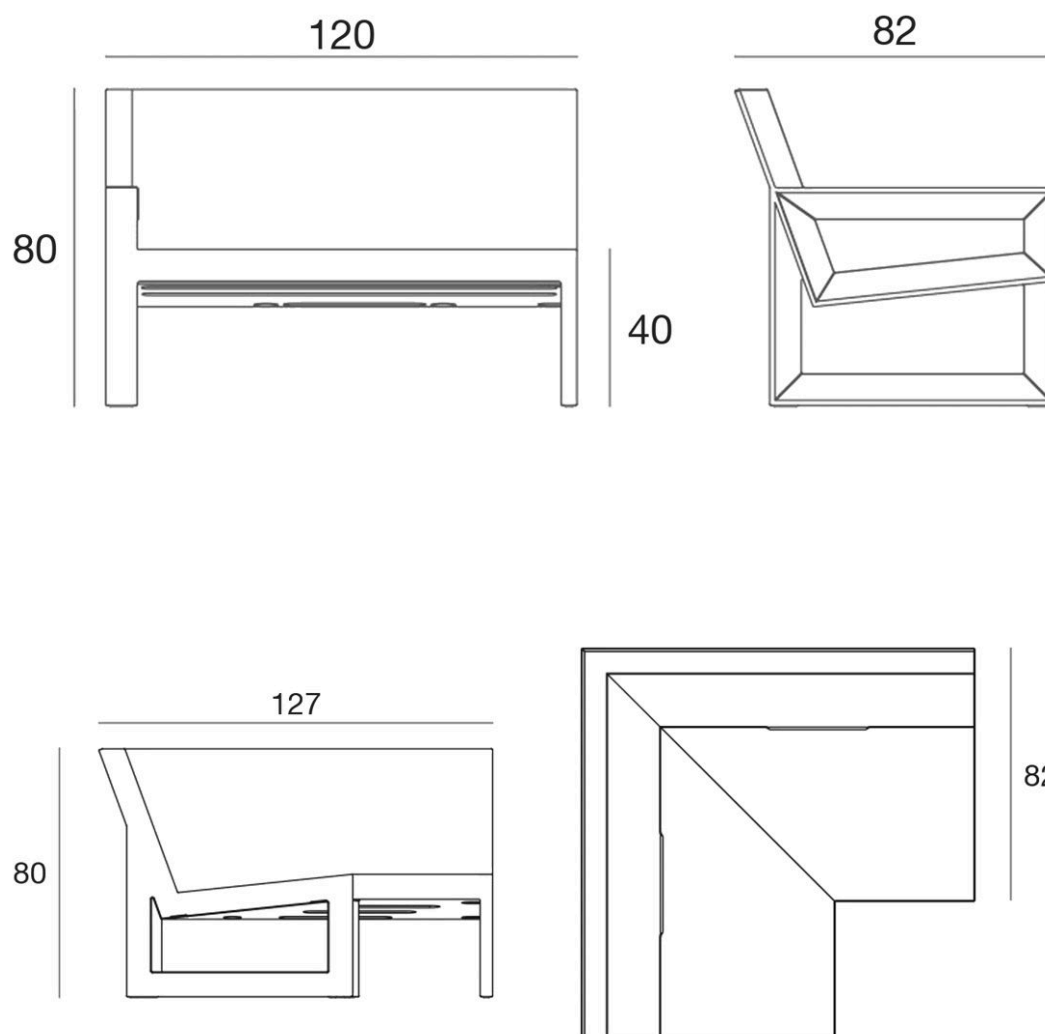

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódos
- Antibolor e antibacteriano

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.





PESO E EMBALAGEM

MÓDULO	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Módulo braço esquerdo	20 kg	1 por embalagem	26,9 kg	0,9 m ³
Módulo central	23 kg	1 por embalagem	29,5 kg	0,9 m ³
Módulo braço direito	24 kg	1 por embalagem	30,5 kg	0,9 m ³
Módulo de canto	35 kg	1 por embalagem	44,5 kg	1,42 m ³

