

Albero di Natale luminoso Chrismy

Design Teresa Sapey



MISURE

QUOTE

19 × 13 × 26 cm

38 × 26 × 50 cm

76 × 32 × 102 cm

113 × 40 × 150 cm

150 × 54 × 200 cm

PESO

70 kg

26 kg

13 kg

5 kg

1 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Illuminazione

LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

ALIMENTAZIONE

Cavo

Cavo, batteria

Cavo, batteria

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Illuminazione


Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.



GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI

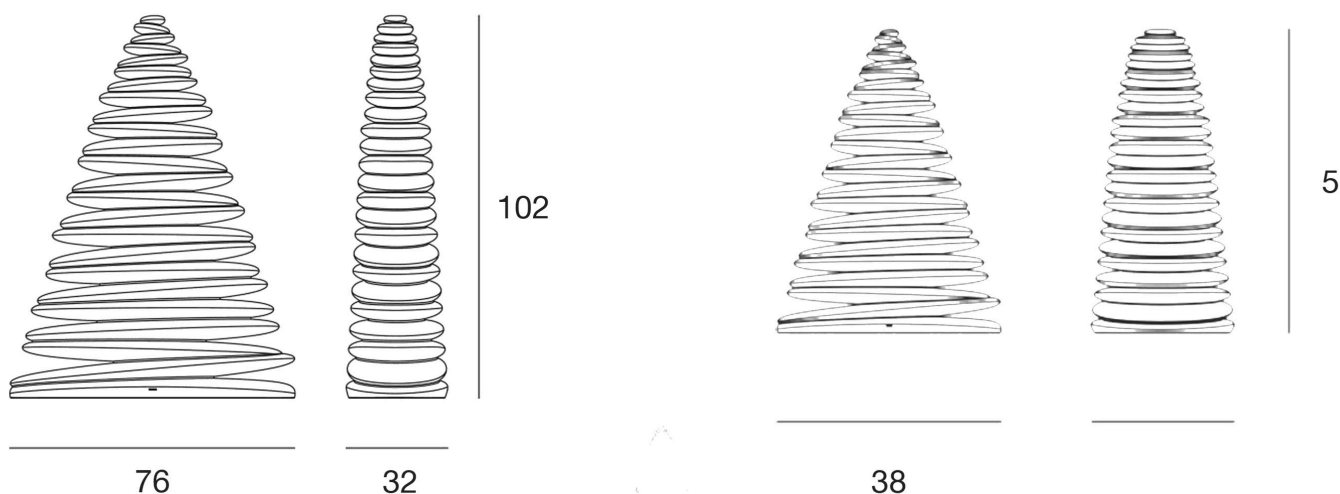

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
76 × 32 × 102 cm	13 kg	1 per collo	14,6 kg	0,28 m ³
113 × 40 × 150 cm	5 kg	1 per collo	28 kg	0,78 m ³
150 × 54 × 200 cm	1 kg	1 per collo	72,6 kg	1,82 m ³



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz



