

Albero di Natale luminoso Forest

Design Ramón Esteve



MISURE

QUOTE	PESO
18 × 15 × 25 cm	31 kg
50 × 40 × 100 cm	19 kg
75 × 60 × 150 cm	9 kg
100 × 70 × 200 cm	1 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Illuminazione	LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE	ALIMENTAZIONE
Bianco 4500K	Cavo
RGBW Multicolore	Cavo, batteria
RGBW Multicolore DMX	Cavo, batteria

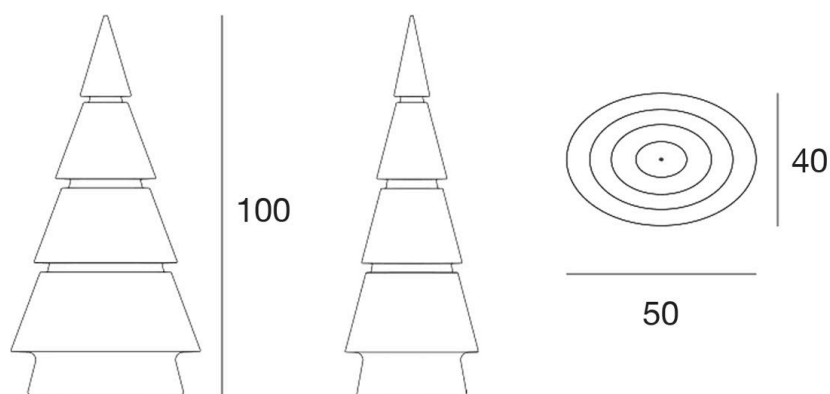
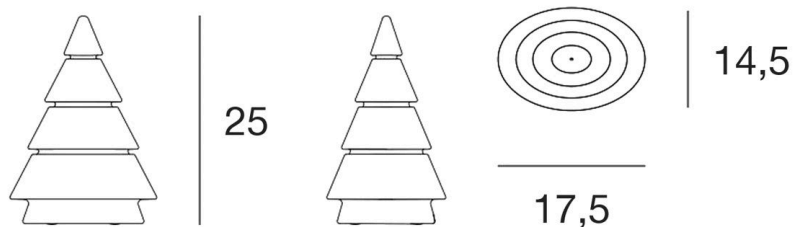
MANUTENZIONE

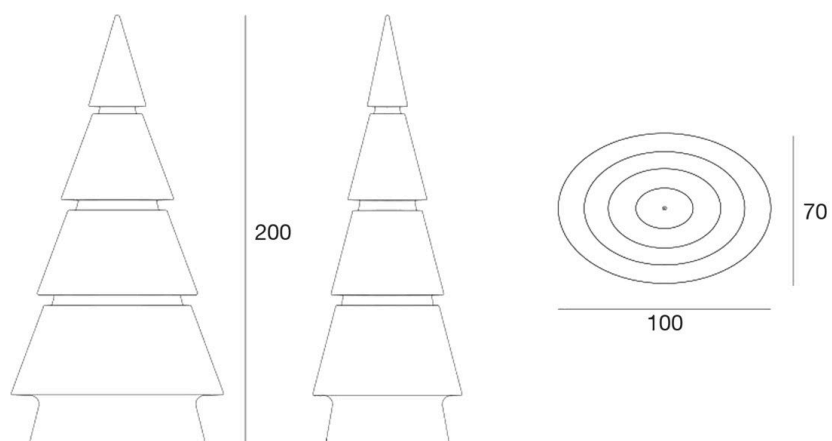
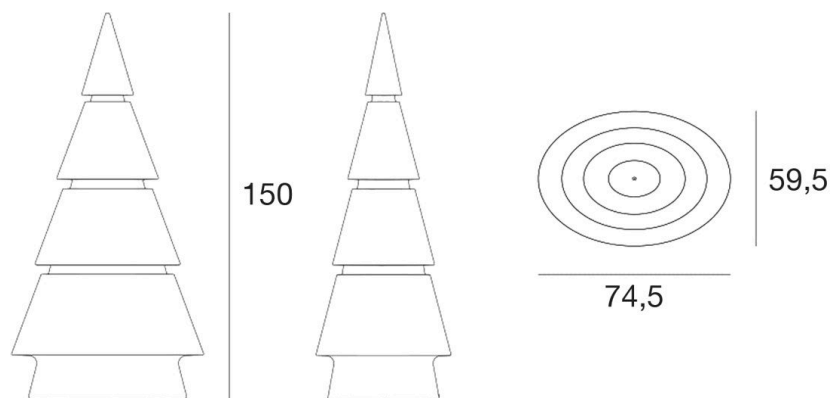
Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

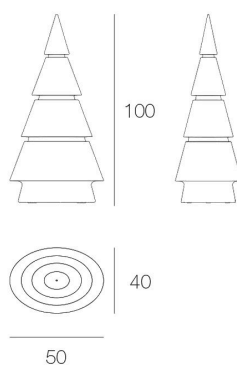



GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI



**STRUTTURA E PROCESSO****Polietilene rotostampato**

- Ultra resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
75 × 60 × 150 cm	9 kg	1 per collo	22,9 kg	0,81 m ³
100 × 70 × 200 cm	1 kg	1 per collo	36 kg	1,61 m ³



ALIMENTAZIONE**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

