

Statua Saru LED (gorilla)

Design Studio Vondom



MISURE

QUOTE

PESO

59 × 39 × 60 cm

4 kg

109 × 71 × 110 cm

16 kg

155 × 102 × 156 cm

50 kg

MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Illuminazione

LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE

ALIMENTAZIONE

Bianco 4500K

Cavo

RGBW Multicolore

Cavo, batteria

RGBW Multicolore DMX

Cavo, batteria

DISPONIBILE ANCHE



Statua Saru (gorilla)

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/statua-gorilla-origami-

GARANZIA

Garanzia 2 anni

Durata di vita 10 anni

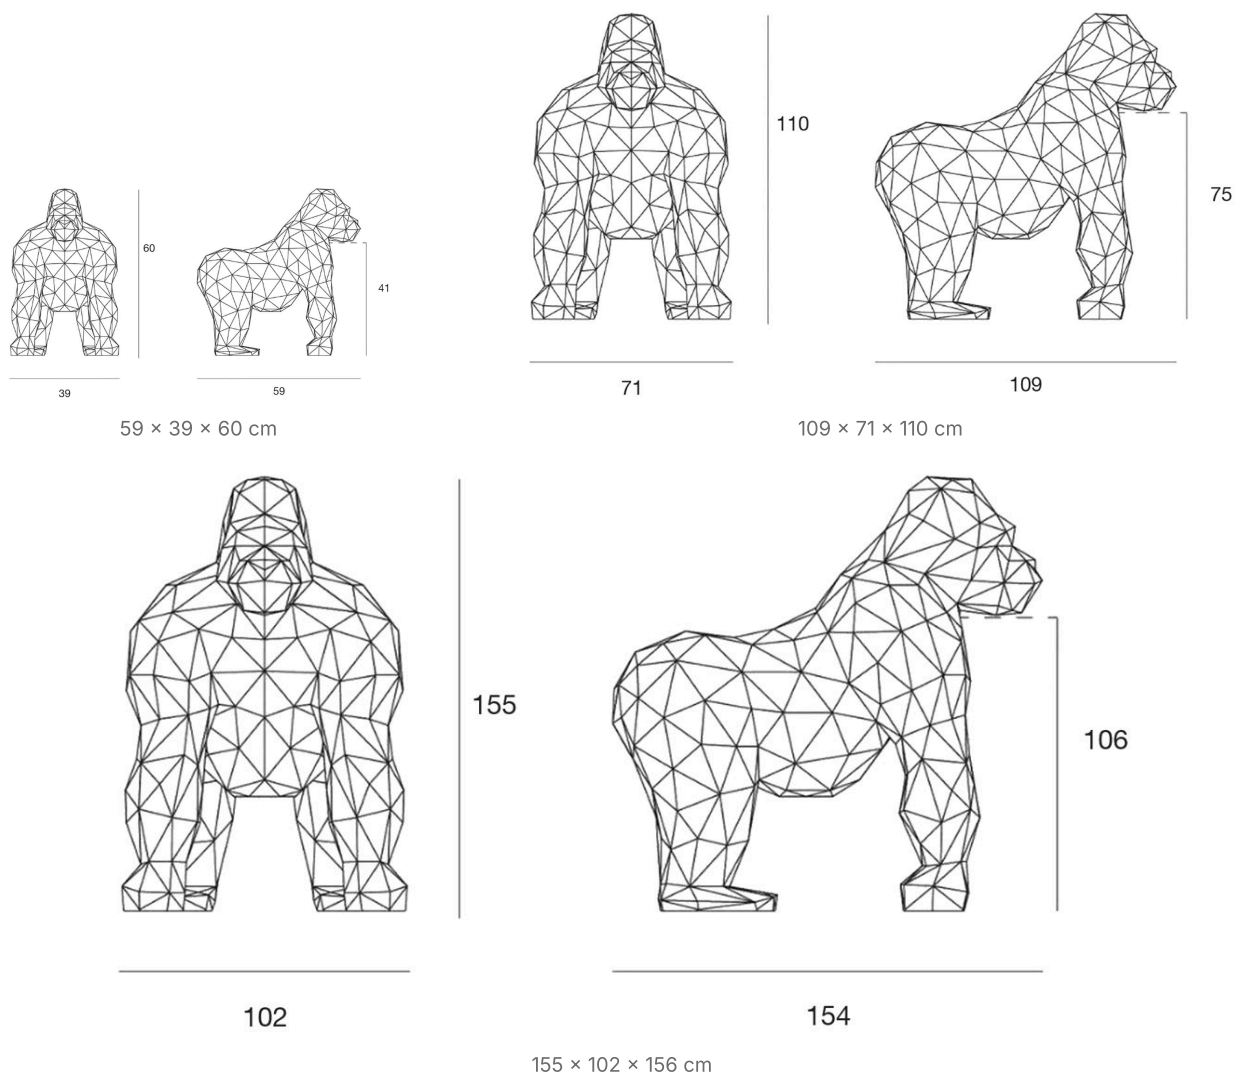


MANUTENZIONE**Resina (polietilene)**

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Illuminazione

Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

DISEGNI QUOTATI

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Certificazioni

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



ALIMENTAZIONE
Cavo

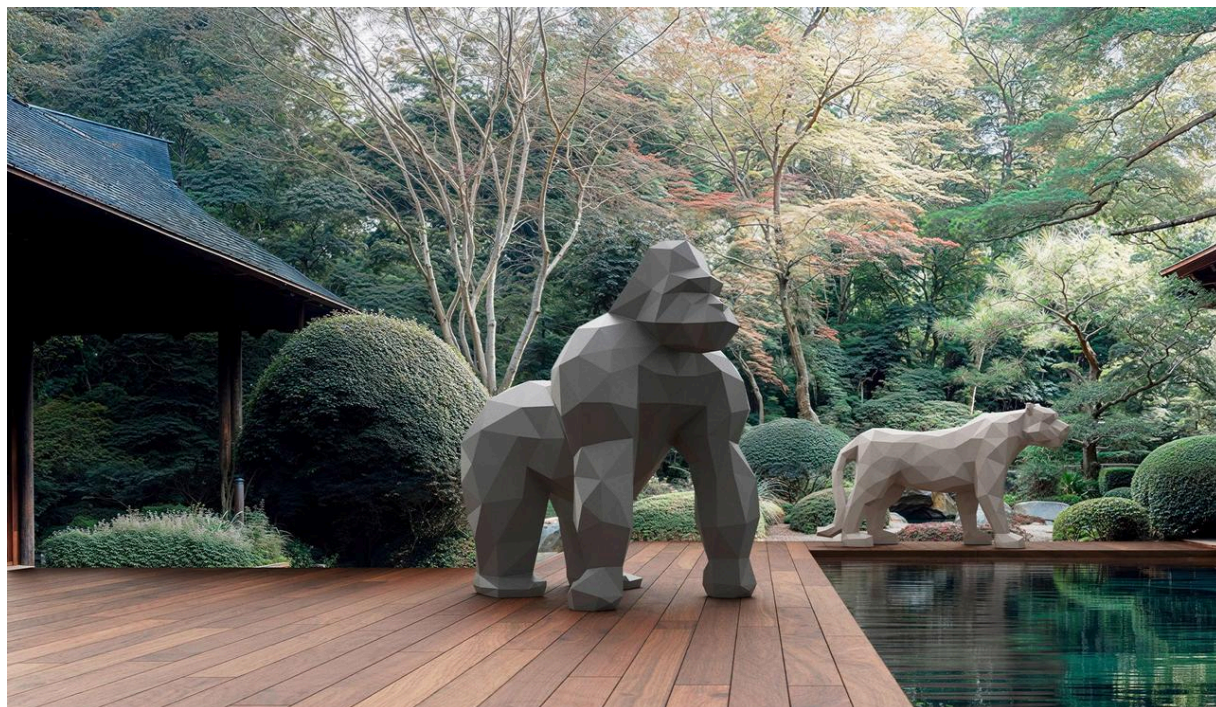
- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
59 × 39 × 60 cm	4 kg	1 per collo	4,8 kg	0,14 m ³
109 × 71 × 110 cm	16 kg	1 per collo	16,7 kg	0,85 m ³
155 × 102 × 156 cm	50 kg	1 per collo	50,3 kg	2,63 m ³


Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
 verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online