# Statua Usagi LED (coniglio)

Design Studio Vondom



## MISURE

| QUOTE | PESO |
|---|---|
| 48 × 36 × 60 cm | 4 kg |
| 103 × 76 × 128 cm | 20 kg |

## MATERIALE

| | |
|---|---|
| Struttura | Polietilene rotostampato |
| Illuminazione | LED integrato |

## VERSIONI

| ILLUMINAZIONE | ALIMENTAZIONE |
|---|---|
| Bianco 4500K | Cavo |
| RGBW Multicolore | Cavo, batteria |
| RGBW Multicolore DMX | Cavo, batteria |

## DISPONIBILE ANCHE



**Statua Usagi (coniglio)**
Versione senza illuminazione
verano-design.com/it/products/statua-coniglio-origami

## STRUTTURA E PROCESSO

**Polietilene rotostampato**

- Ultra resistente.
- **Anti-UV** Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- **Antigelo** Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online


## MANUTENZIONE

| | |
|---|---|
| Resina (polietilene) | Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi. |
| Illuminazione | Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci. |

## GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Durata di vita | 10 anni |

## DISEGNI QUOTATI

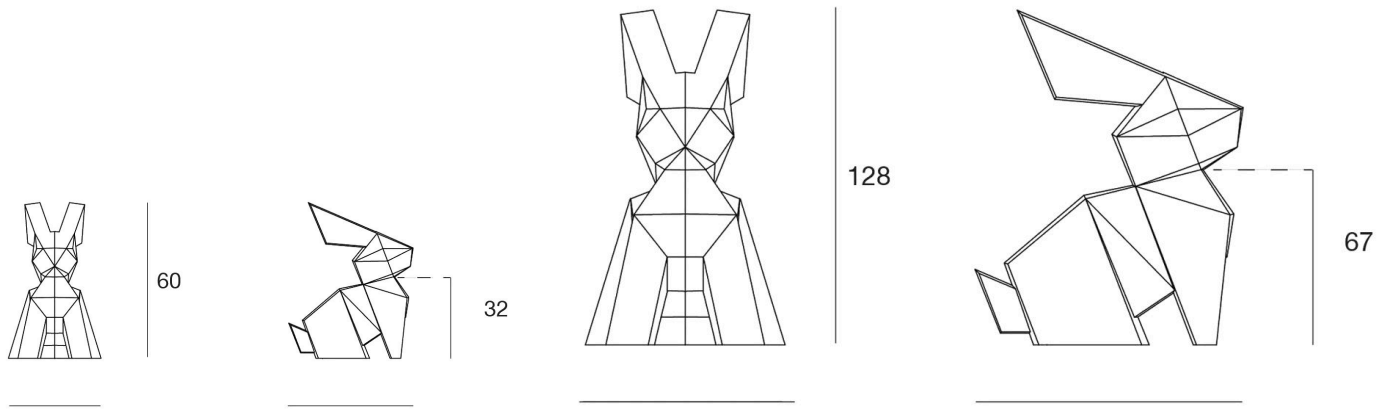


48 × 36 × 60 cm

103 × 76 × 128 cm

## PESO E COLLO

| QUOTE | PESO NETTO | IMBALLAGGIO | PESO DEL COLLO | VOLUME DEL COLLO |
|---|---|---|---|---|
| 48 × 36 × 60 cm | 4 kg | 1 per collo | 4 kg | 0,12 m³ |
| 103 × 76 × 128 cm | 20 kg | 1 per collo | 20 kg | 1,06 m³ |

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

## TENUTA E CERTIFICAZIONI

- **Solidità** Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

**Certificazioni**

- **Certificazione antincendio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

**Illuminazione LED**

- **Conformità** CE e RoHS
- **Grado di protezione** IP65, adatto alle zone umide
- **Sicurezza elettrica e fotobiologica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilità elettromagnetica** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Telecomando e DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Progettazione ecocompatibile** regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

## ILLUMINAZIONE

**Bianco 4500K**

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

**RGBW multicolore**

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

**RGBW multicolore DMX**

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

## ALIMENTAZIONE

**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

**Batteria**

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz



**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.

Scheda prodotto online