

Tuinbeeld Usagi LED (konijn)

Design Studio Vondom



MATEN

MAATVOERING

48 × 36 × 60 cm

103 × 76 × 128 cm

GEWICHT

4 kg

20 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Verlichting

Geïntegreerde led

VERSIES

VERLICHTING

Wit 4500K

RGBW Meerkleurig

RGBW Meerkleurig DMX

STROOMVOORZIENING

Kabel

Kabel, accu

Kabel, accu

OOK VERKRIJGBAAR



Tuinbeeld Usagi (konijn)

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/tuinbeeld-konijn-origami

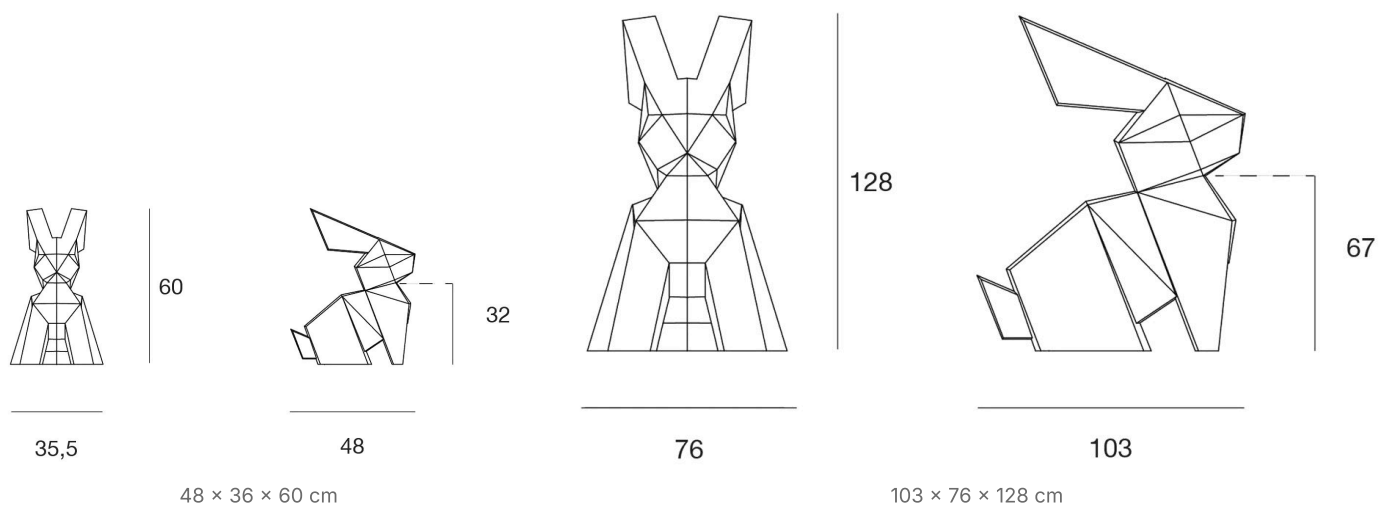
GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar



ONDERHOUD

- Kunststof (polyethyleen)** Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
- Verlichting** De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

MAATTEKENINGEN**STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES****Rotatiegegoten polyethyleen**

- Extra sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Certificeringen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.

VERLICHTING

Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 - 2800 LM
- Vermogen: 12 - 90 W
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Overgang en wisseling van lichtintensiteit
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15 m
- Home wifi-DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- IP65-bescherming
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
48 × 36 × 60 cm	4 kg	1 per pakket	4 kg	0,12 m ³
103 × 76 × 128 cm	20 kg	1 per pakket	20 kg	1,06 m ³



VOEDING**Kabel**

- Kabellengte 5 m
- Type: klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Brandduur van 8-12 uur
- Laadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500 cycli
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netingang:
100-240V AC / 50-60 Hz

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie $\pm 2\%$. Niet-contractueel document.



Productpagina online