

Suave Chaise longue direita

Design Marcel Wanders



DIMENSÕES

COTAS

160 × 114 × 71 cm
Altura do assento 36 cm

PESO

60 kg

MATERIAL


Revestimento Tecido

REVESTIMENTO · 5 TECIDOS


Getaria 24 cores



Camel



Branco



Iceberg




Creme





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant




Pearl




Moon




Cinzenito
Zumaia 6 cores



Granite



Antracite



Preto



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul



Preto



Louro 15 cores



Creme



Mustard



Azeitona



Azul

Ribadeo 18 cores



Cru



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Jade



Cinzento



Camel



Garnet



Verde



Antracite



Pêssego



Castanho



Oceano



Branco



Pêssego



Castanho



Taupe



Mustard



Mint



Creme



Clay



Azeitona





Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard




Clay



Garnet




Castanho



Azeitona




Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzentos



Antracite



Preto

GARANTIA


Garantia 2 anos



MANUTENÇÃO

Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.
--------	--

DESENHOS COTADOS

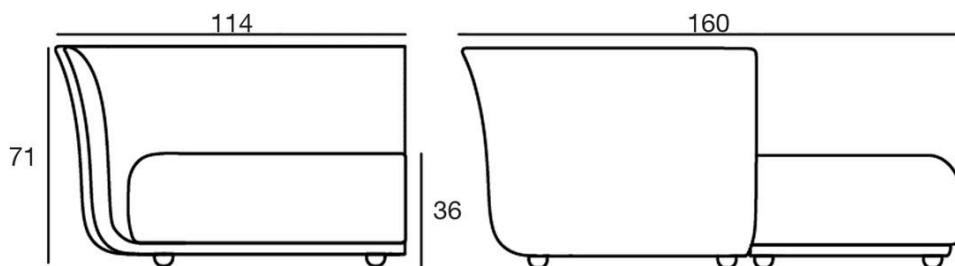

ESTRUTURA E PROCESSO

Revestimento

- Extremamente confortável & macio
- Uso intensivo
- **Ultradenso & resistente**
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Resistente ao cloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- **Secagem rápida**
- Antinódoas
- Antibolor & antibacteriano

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
160 × 114 × 71 cm	60 kg	1 por embalagem	67,4 kg	1 m ³



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Uso intensivo
- Tecido hidrorrepelente

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.

