

Suave Chaise longue izquierdo

Diseño Marcel Wanders



DIMENSIONES

MEDIDAS

160 × 114 × 71 cm
Altura del asiento 36 cm

PESO

60 kg

MATERIAL


Tapizado Tejido

TAPIZADO · 5 TEJIDOS


Getaria 24 colores



Camel



Blanco



Iceberg




Crema





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marrón




Aphrodite




Garnet




Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl




Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro



Louro 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Ribadeo 18 colores



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva





Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet




Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

GARANTÍA


Garantía 2 años



MANTENIMIENTO

Tejido Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

PLANOS ACOTADOS

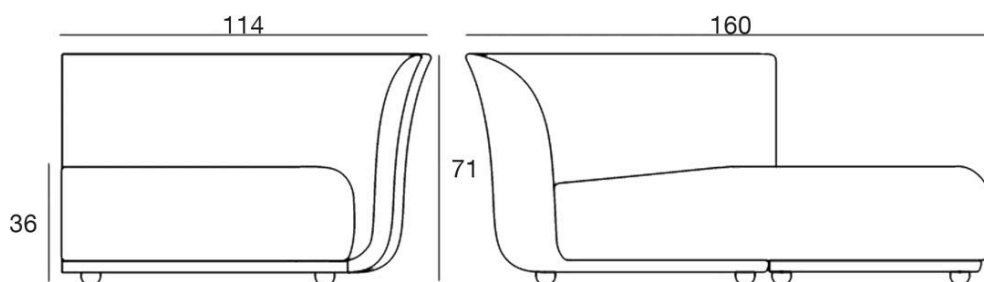

ESTRUCTURA Y PROCESO

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- **■** Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- **■** Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
160 × 114 × 71 cm	60 kg	1 por bulto	67,4 kg	1 m ³



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Uso intensivo
- Tejido hidrófugo

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

