

Suave Módulo brazo derecho

Diseño Marcel Wanders



DIMENSIONES

MEDIDAS

114 × 98 × 71 cm

Altura del asiento 36 cm

PESO

40 kg

MATERIAL

Tapizado


Tejido

TAPIZADO · 5 TEJIDOS


Getaria 24 colores



Camel



Blanco



Iceberg




Crema





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marrón



Aphrodite




Garnet




Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant




Pearl




Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro



Louro 15 colores



Crema



Mustard



Oliva



Azul



Taupe



Clay




Jade



Gris



Camel



Garnet



Verde



Antracita



Melocotón



Marrón



Océano

Ribadeo 18 colores



Crudo



Camel




Garnet



Blanco



Melocotón



Marrón



Taupe



Mustard



Mint



Crema



Clay



Oliva





Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet




Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

GARANTÍA


Garantía 2 años



MANTENIMIENTO

Tejido Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

PLANOS ACOTADOS

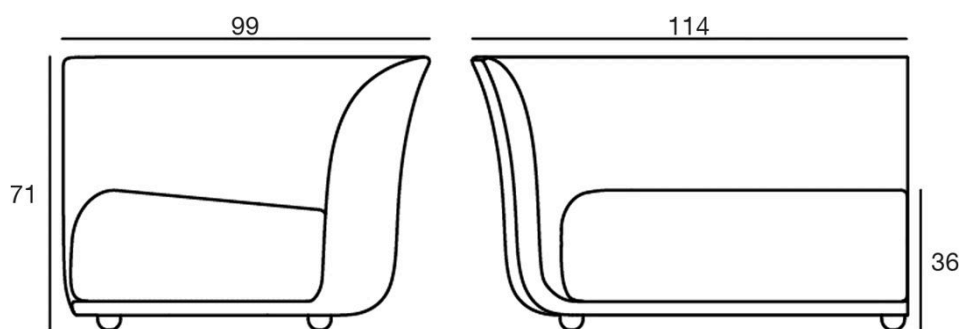

ESTRUCTURA Y PROCESO

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- **■** Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- **■** Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
114 × 98 × 71 cm	40 kg	1 por bulto	57,7 kg	1 m ³



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Uso intensivo
- Tejido hidrófugo

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

