

Suave Módulo central

Diseño Marcel Wanders

DIMENSIONES

MEDIDAS

98 × 95 × 71 cm
Altura del asiento 36 cm

PESO

32 kg

MATERIAL

Tapizado

Tejido




TAPIZADO · 5 TEJIDOS

Getaria 24 colores




Camel



Blanco



Iceberg



Crema



Taupe



Terra




Oasis



Dune






Marrón



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro

Louro 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón





Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

Ribadeo 18 colores



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris




Antracita



Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

MANTENIMIENTO

Tejido

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

GARANTÍA

Garantía


2 años

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
98 × 95 × 71 cm	32 kg	1 por bulto	39,4 kg	0,93 m ³



PLANOS ACOTADOS

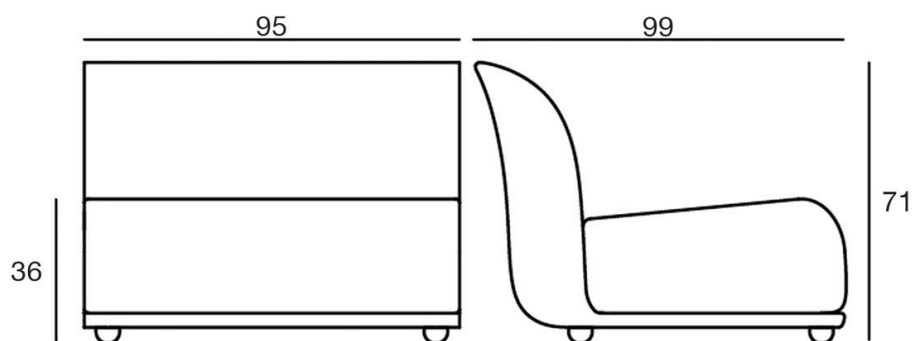



ESTRUCTURA Y PROCESO

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Uso intensivo
- Tejido hidrófugo

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

