

Bijzettafel Tulum

Design Eugeni Quitllet



AFMETINGEN

MAATVOERING

120 × 80 × 42 cm

GEWICHT

15 kg

MATERIAAL


Structuur	Aluminium
Tafelblad	Teakhout
Bekleding	Stof

KLEUR · 15 KLEUREN



AFWERKING HOUTEN TAFELBLAD · 2 KLEUREN

Naturel teakhout




Verweerd teakhout

ONDERHOUD

Aluminium	Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Teak	Teak krijgt onder invloed van zon en vocht na verloop van tijd een zilvergrijze patina. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

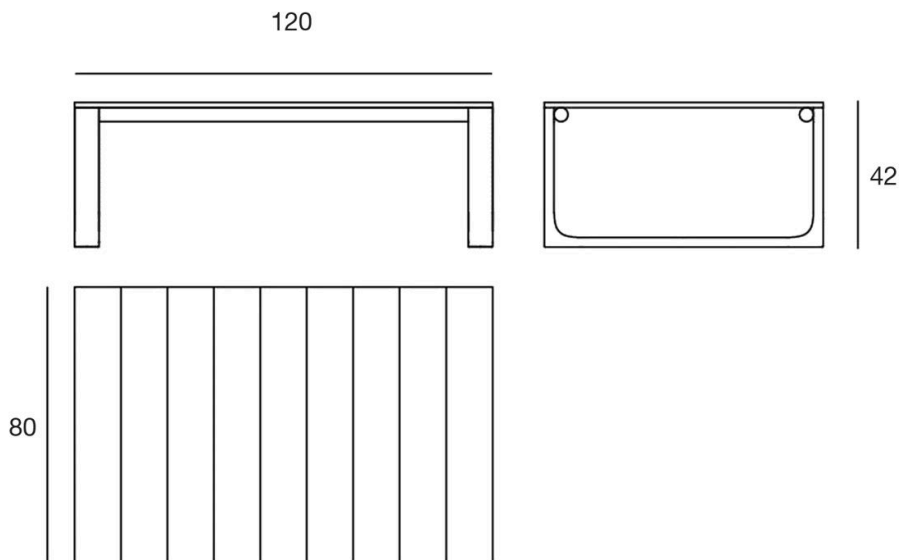MAATTEKENINGEN

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES**Aluminium**

- Extra sterk.
- Corrosiebestendig
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Naturel teak

- Edel, hoogwaardig Indonesisch hout.
- Extra sterk
- Natuurlijke verwerking krijgt na verloop van tijd een zilvergrijze patina (zon en vocht).
- Duurzaam

Verweerd teak

- Edel, hoogwaardig Indonesisch hout.
- Extra sterk
- Direct bij aankoop een "verweerde" uitstraling.
- Duurzaam

Teakhout

- Schokbestendig
- Hittebestendig (hete schalen)
- Vingerafdrukwerend
- Geluiddempend
- Dikte 13 mm
- Ontwikkeling Natuurlijk teakhout krijgt na verloop van tijd onder invloed van weer en wind een zachte zilvergrijze patina.

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de teakhouten tafelbladen.

Bekleding

- Uiterst comfortabel & zacht
- Intensief gebruik
- Zeer dicht & sterk
- Slijtvast
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Sneldrogend
- Vlekbestendig
- Schimmelwerend & antibacterieel

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
120 × 80 × 42 cm	15 kg	1 per pakket	14,6 kg	0,47 m ³



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Aluminium frame

- Hoogwaardige legering (6060 en AISI12).

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online