

Beistelltisch Vela Quadratisch

Design Ramón Esteve



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

40 × 40 × 30 cm

5 kg

60 × 60 × 30 cm

9 kg

80 × 80 × 30 cm

12 kg

100 × 100 × 30 cm

21 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Platte

HPL Solid Core (Option)

FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Lackiert 13 Farben




AUFLAGEPLATTE · 5 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben

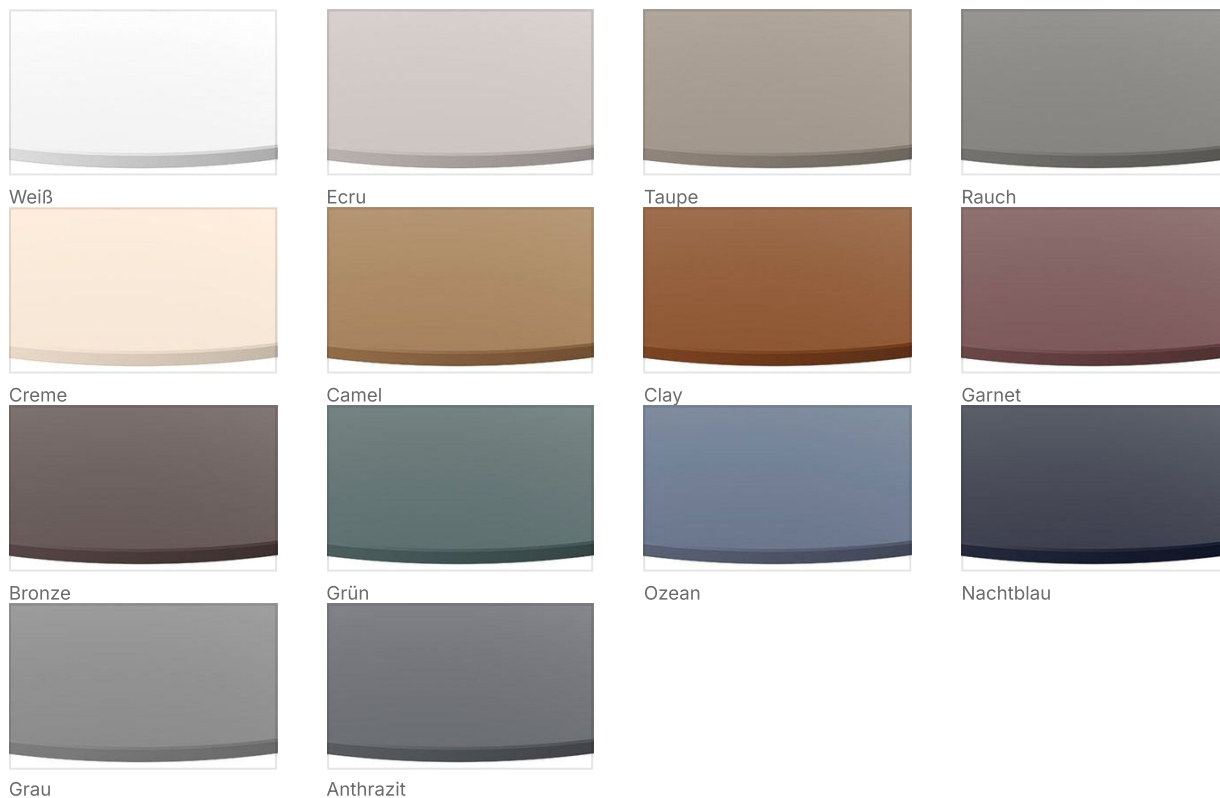

Steinoptik 7 Farben


Weiß



Creme



Ecu



Taupe*



Grün



Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben


Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

Gehärtetes Glas 3 Farben


Weiß



Schwarz



Braun


PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.



GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

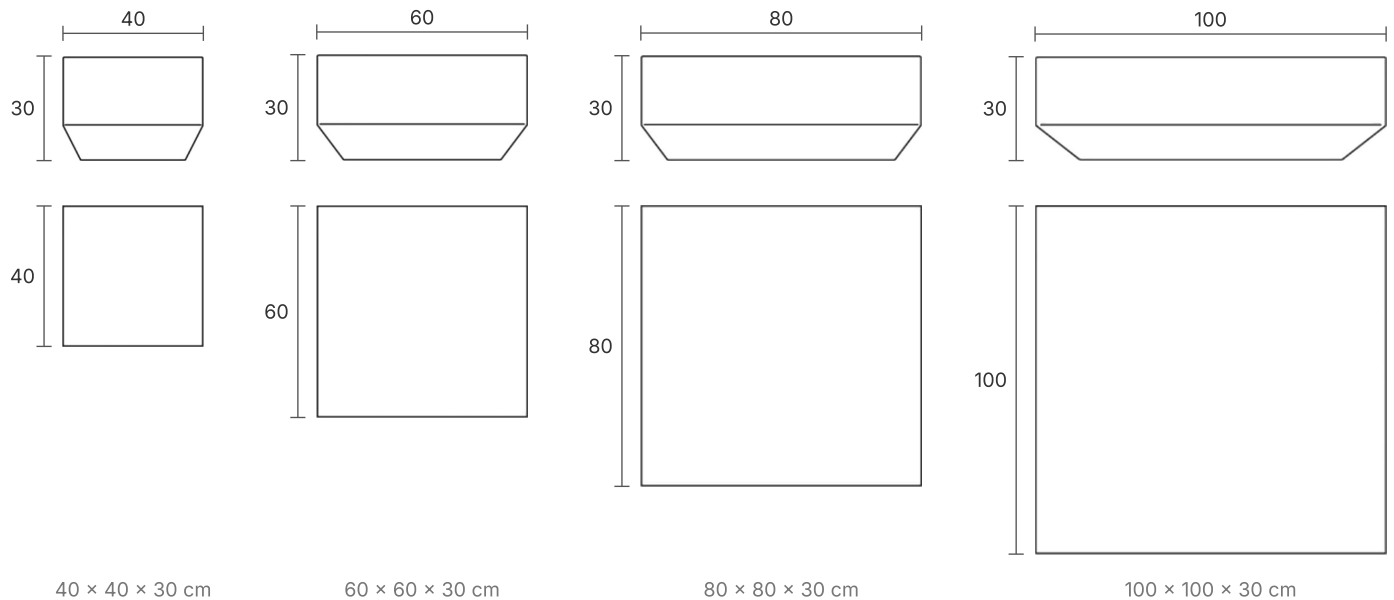MASSZEICHNUNGEN**STRUKTUR UND VERFAHREN****Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.

HPL Solid Core (Option)

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas (Option)

- Stoßfestigkeit
- Glatt bearbeitete Kanten
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Geschirr)
- Kratzfest
- Fingerabdruckresistent
- Geräuschdämmend
- Pflegeleicht
- Dicke 10 mm



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Auflageplatte aus Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Wärmebeständigkeit ISO 4586 ½.




GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
40 × 40 × 30 cm	5 kg	1 pro Paket	5,2 kg	0,06 m ³
60 × 60 × 30 cm	9 kg	1 pro Paket	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	12 kg	1 pro Paket	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	21 kg	1 pro Paket	22,8 kg	0,5 m ³

