

Mesa auxiliar Vela Cuadrada

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS	PESO
40 × 40 × 30 cm	5 kg
60 × 60 × 30 cm	9 kg
80 × 80 × 30 cm	12 kg
100 × 100 × 30 cm	21 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tablero	HPL Solid Core (opción)

COLOR · 15 COLORES

Mate 15 colores



Lacado 13 colores




SOBRETABLERO · 5 ACABADOS

Borde negro 3 colores



* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores

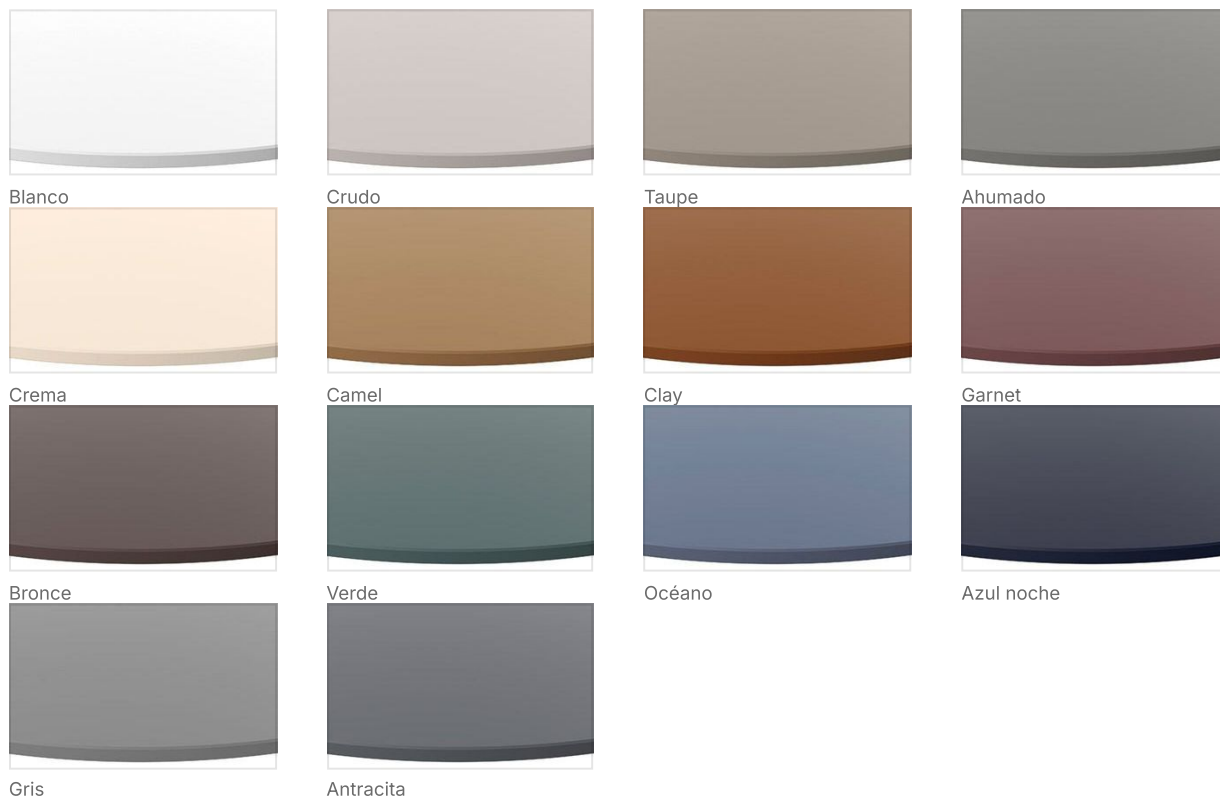

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema




Crudo



Taupe*



Verde



Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

Cristal templado 3 colores



Blanco



Negro



Marrón

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Acabado lacado

Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.

Cristal

Cristal templado: paño suave y agua jabonosa, después secar. Nunca productos abrasivos.

Tablero HPL


Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años



PLANOS ACOTADOS

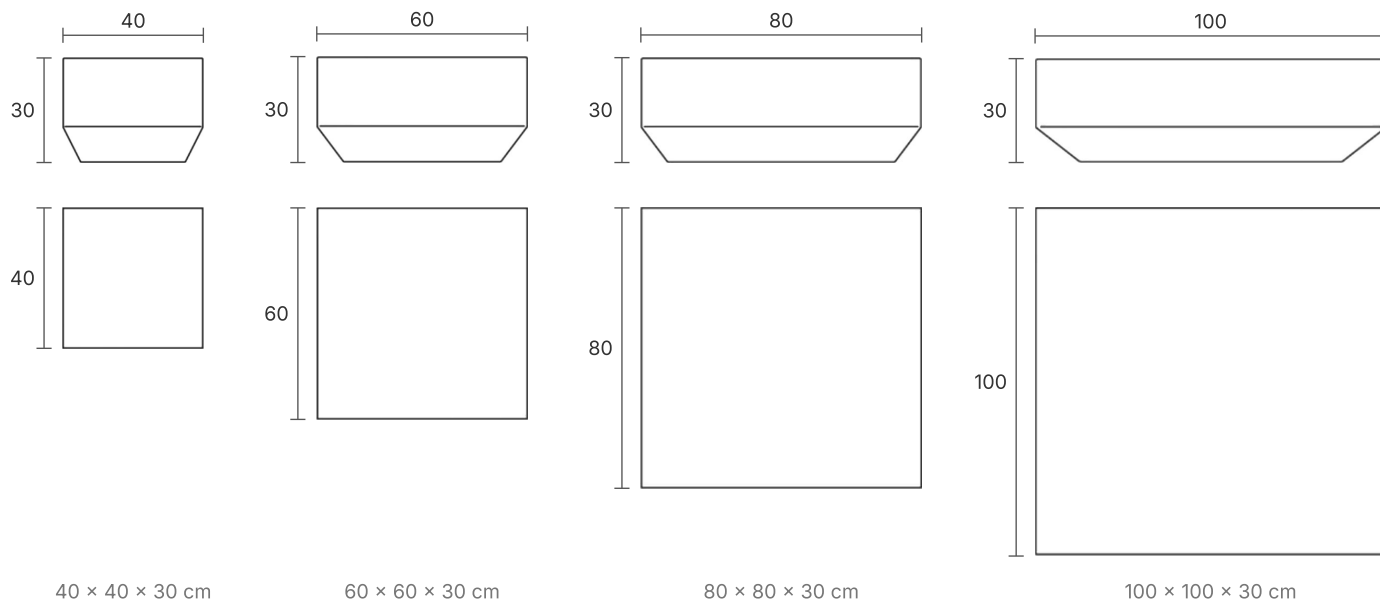

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Evite la exposición directa del acabado lacado al sol y a la lluvia.

HPL Solid Core (opción)

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

Cristal templado de seguridad (opción)

- Resistencia a los golpes
- Tratamiento de canto liso
- Resistencia térmica 200°C (recipientes calientes)
- Antiarañazos
- Antihuellas
- Antirruido
- Fácil mantenimiento
- Espesor 10 mm



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldeado

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Sobretablero de Solid Core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanqueidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.





PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
40 × 40 × 30 cm	5 kg	1 por bulto	5,2 kg	0,06 m ³
60 × 60 × 30 cm	9 kg	1 por bulto	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	12 kg	1 por bulto	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	21 kg	1 por bulto	22,8 kg	0,5 m ³

