

Bijzettafel Vela Vierkant

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

40 × 40 × 30 cm

5 kg

60 × 60 × 30 cm

9 kg

80 × 80 × 30 cm

12 kg

100 × 100 × 30 cm

21 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Tafelblad

HPL Solid Core (optie)

KLEUR · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren



Zwart



Wit



Ecrú



Taupe



Grijs



Antraciet



Bruin



Garnet



Crème



Blauw



Groen




Camel



Clay



Ecrú graniet



Crème graniet



Gelakt 13 kleuren



BOVENBLAD · 5 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren




Wit

Ecu

Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren

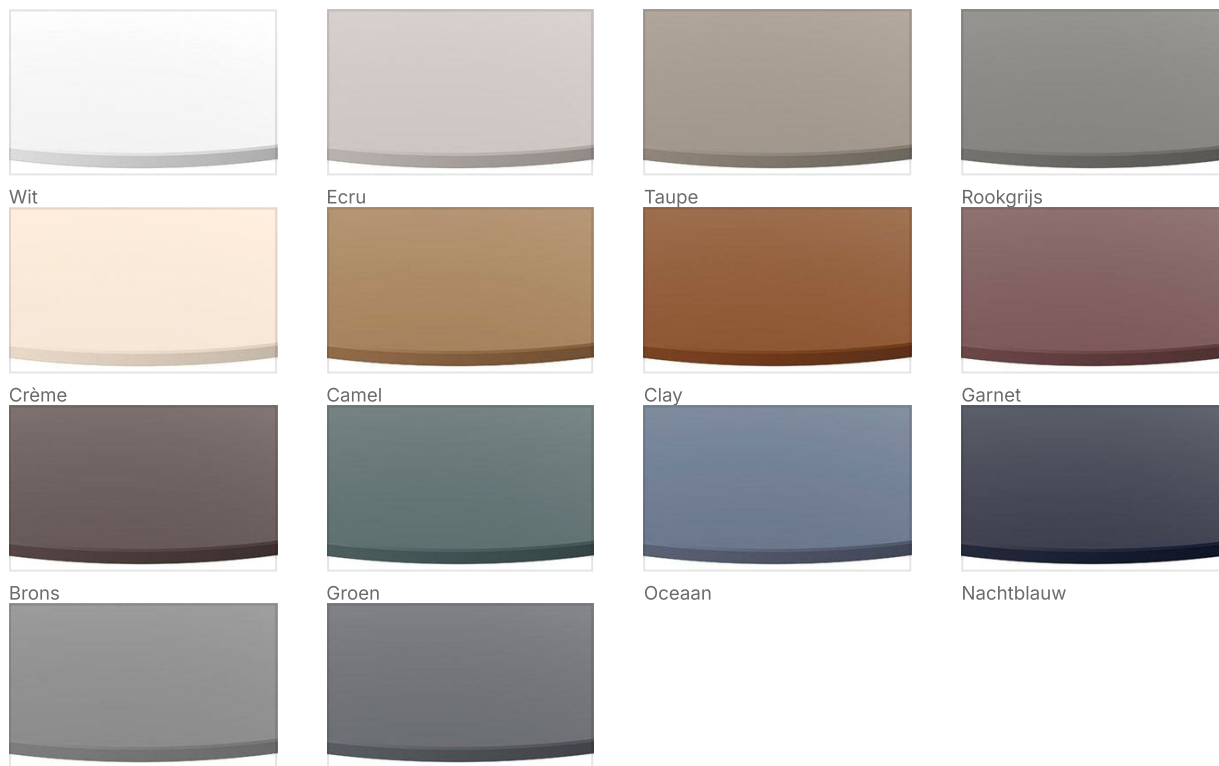

Grijs

Antraciet



Steenlook 7 kleuren


Wit



Crème



Ecrû



Taupe*



Groen



Grijs*



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren


Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

Gehard glas 3 kleuren


Wit



Zwart



Bruin

ONDERHOUD


Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Gelakte afwerking	Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.
Glas	Gehard glas: zachte doek en zeepwater, daarna afdrogen. Nooit schurende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.



GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

MAATTEKENINGEN

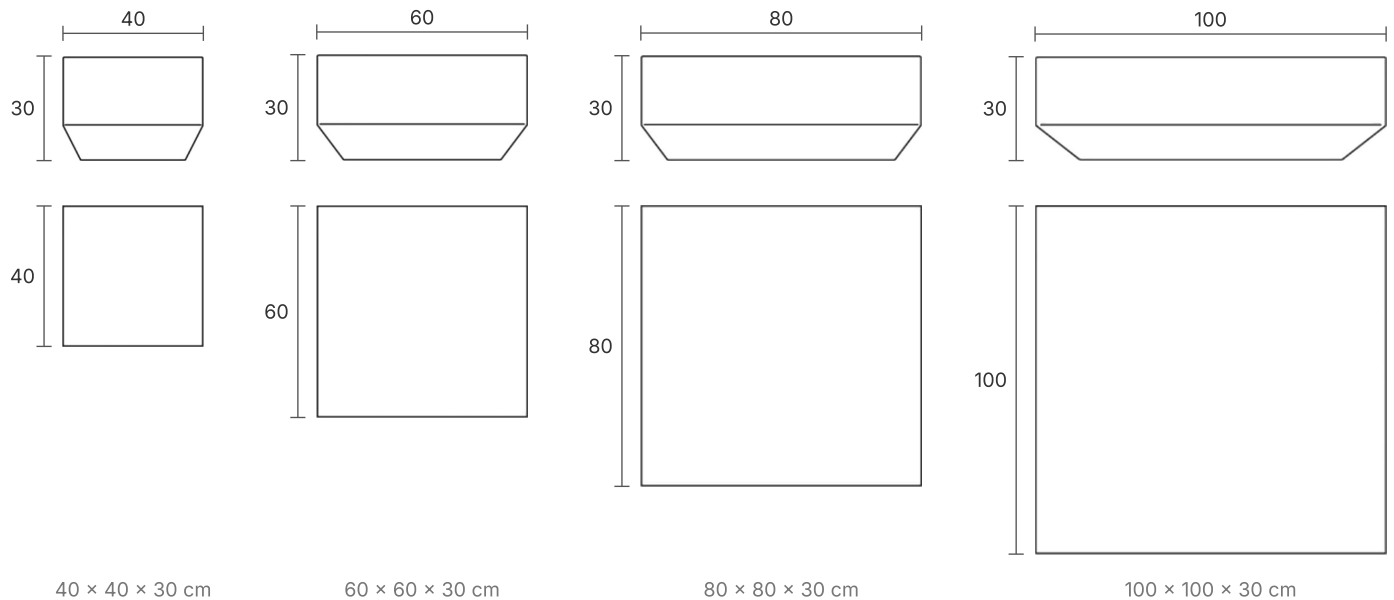

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

HPL Solid Core (optie)

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

Gehard veiligheidsglas (optie)

- Schokbestendig
- Glad afgewerkte randen
- Hittebestendig 200°C (hete schalen)
- Krasbestendig
- Vingerafdrukwerend
- Geluiddempend
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 10 mm



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Rotatiegegoten polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Toplaag van Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.





GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
40 × 40 × 30 cm	5 kg	1 per pakket	5,2 kg	0,06 m ³
60 × 60 × 30 cm	9 kg	1 per pakket	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	12 kg	1 per pakket	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	21 kg	1 per pakket	22,8 kg	0,5 m ³

