

Mesa de apoio Vela Quadrada

Design Ramón Esteve



TAMANHOS

COTAS	PESO
40 × 40 × 30 cm	5 kg
60 × 60 × 30 cm	9 kg
80 × 80 × 30 cm	12 kg
100 × 100 × 30 cm	21 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Tampo	HPL Solid Core (opção)

COR · 15 CORES

Mate 15 cores



Lacado 13 cores



SOBRETAMPO · 5 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*



Verde



Cinzento*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

Vidro temperado 3 cores



Branco



Preto



Castanho

MANUTENÇÃO


Resina (polietileno)	Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Acabamento lacado	Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.
Vidro	Vidro temperado: pano macio e água com sabão, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.



GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

DESENHOS COTADOS

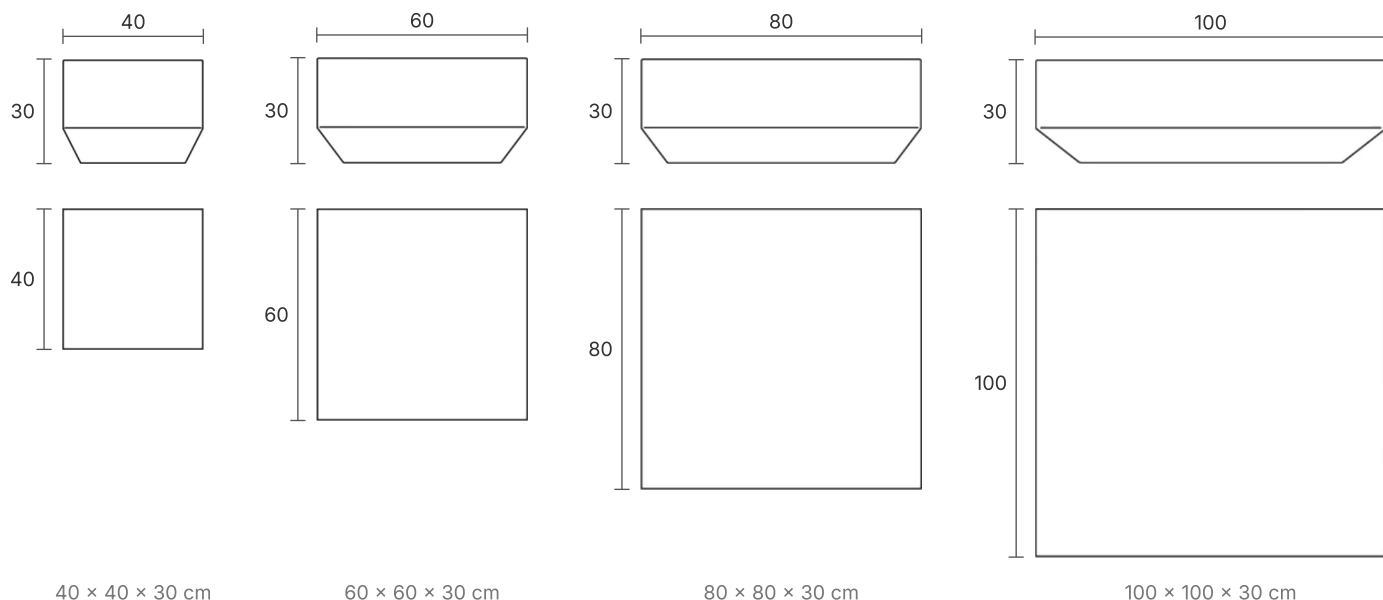

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Antigelo -60 °C a +80 °C

Evite a exposição direta ao sol e à chuva do acabamento lacado.

- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core (opção)

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo

- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

Vidro temperado de segurança (opção)

- Resistência a choques
- Acabamento de bordo liso
- Resistência térmica 200°C (recipientes quentes)
- Antirriscos

- Antimarcas
- Antirruído
- Fácil manutenção
- Espessura 10 mm



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldado

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Sobretampo em solid core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
40 × 40 × 30 cm	5 kg	1 por embalagem	5,2 kg	0,06 m ³
60 × 60 × 30 cm	9 kg	1 por embalagem	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	12 kg	1 por embalagem	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	21 kg	1 por embalagem	22,8 kg	0,5 m ³

