

Table Basse Vela Carré

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES	POIDS
40 × 40 × 30 cm	5 kg
60 × 60 × 30 cm	9 kg
80 × 80 × 30 cm	12 kg
100 × 100 × 30 cm	21 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Plateau	HPL Solide Core (Option)

COULEUR · 15 COLORIS

Mat 15 coloris



Laqué 13 coloris



SURPLATEAU · 5 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris




Blanc

Écru

Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris

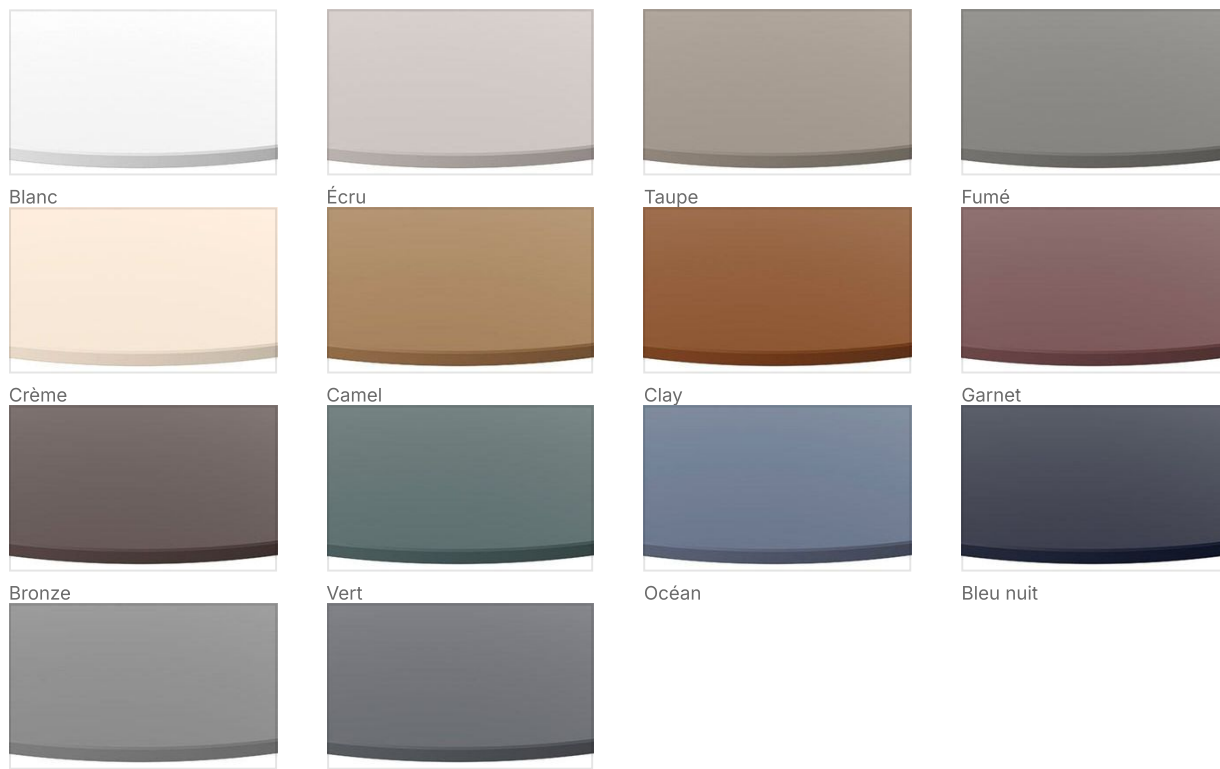

Blanc

Écru

Taupe

Fumé

Crème

Camel

Clay

Garnet

Bronze

Vert

Océan

Bleu nuit

Gris

Anthracite



Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe*



Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

Verre trempé 3 coloris



Blanc



Noir



Marron


ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Finition laquée	Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.
Verre	Verre trempé : chiffon doux et eau savonneuse, puis essuyage. Jamais de produit abrasif.
Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

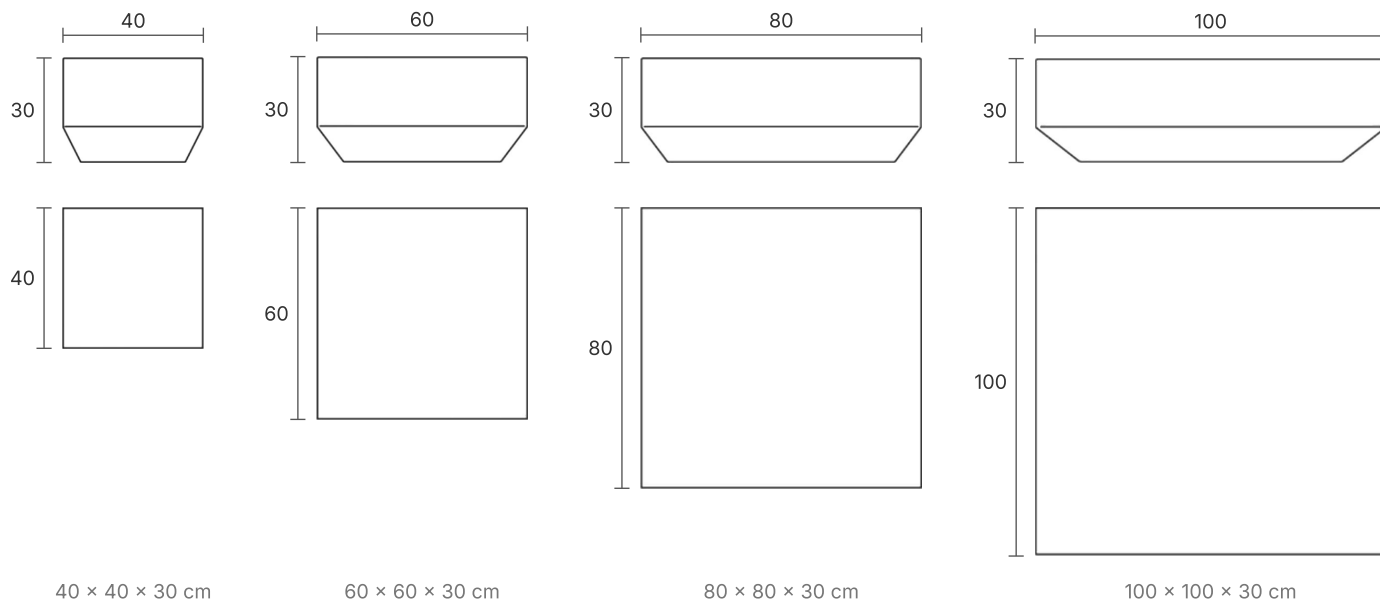

PLANS COTÉS**STRUCTURE ET PROCÉDÉ****Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Évitez l'exposition directe au soleil et à la pluie pour la finition laquée.

HPL Solide Core (Option)

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm

Verre Trempé Sécurité (Option)

- Résistance aux chocs
- Traitement bord lisse
- Résistance thermique 200°C (plat chaud)
- Anti-rayures
- Anti-traces
- Anti-bruit
- Entretien facile
- Épaisseur 10 mm



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène rotomoulé

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Surplateau en solide core

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.





POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
40 × 40 × 30 cm	5 kg	1 par colis	5,2 kg	0,06 m ³
60 × 60 × 30 cm	9 kg	1 par colis	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	12 kg	1 par colis	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	21 kg	1 par colis	22,8 kg	0,5 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne