

Mesa de apoio Delta Quadrada, tampo fixo

Design Jorge Pensi



DIMENSÕES

COTAS

50 × 50 × 50 cm

PESO

8 kg

MATERIAL

Estrutura

Alumínio

Tampo

HPL Solid Core

VERSÕES

Tamanho do tampo 50×50 cm, 59×59 cm

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa de apoio Delta Quadrada, tampo rebatível

Tampo rebatível

verano-design.com/pt/products/mesa-apoio-delta-quadrada-tampo-rebativel

COR DO PÉ · 15 CORES



Alumínio preto




Alumínio branco



Alumínio cru



Alumínio cinzento



Alumínio azul



Alumínio garnet



Alumínio verde



Alumínio castanho



Alumínio taupe



Alumínio creme



Alumínio antracite



Alumínio fumado



Alumínio camel



Alumínio clay



Alumínio oceano



ACABAMENTO DO TAMPO · 5 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Branco




Cru




Taupe



Fumado




Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzentos



Antracite

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde




Cinzeno*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

Vidro 1 cores



Transparente

MANUTENÇÃO

Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Vidro	Vidro temperado: pano macio e água com sabão, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA


Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
50 × 50 × 50 cm	8 kg	4 por embalagem	6,5 kg	0,12 m ³



DESENHOS COTADOS

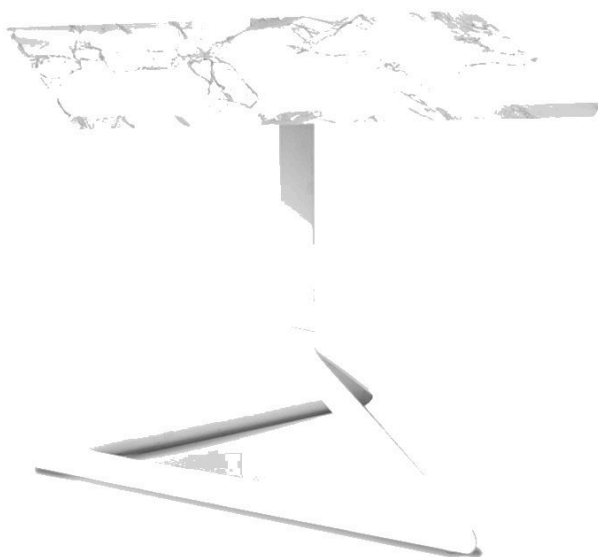

ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- Espessura 13 mm

Vidro temperado de segurança

- Resistência a choques
- Tratamento de rebordo liso
- Resistência térmica 200 °C (prato quente)
- Antirriscos
- Antimarcas
- Antirruído
- Extraclaro
- Manutenção fácil
- Espessura 10 mm



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanquidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

