

Mesa de apoio Milos

Design Jean-Marie Massaud



TAMANHOS


COTAS	PESO
80 × 45 × 24 cm	70 kg
80 × 80 × 24 cm	36 kg
100 × 45 × 24 cm	30 kg
100 × 100 × 24 cm	70 kg
Ø 110 × 24 cm	75 kg

MATERIAL


Estrutura	Madeira de iroko
Tampo	Cimento
Revestimento	Tecido



COR DO TAMPO • 2 CORES



Cimento taupe



Cimento creme

MANUTENÇÃO


Tecido


Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

DESENHOS COTADOS

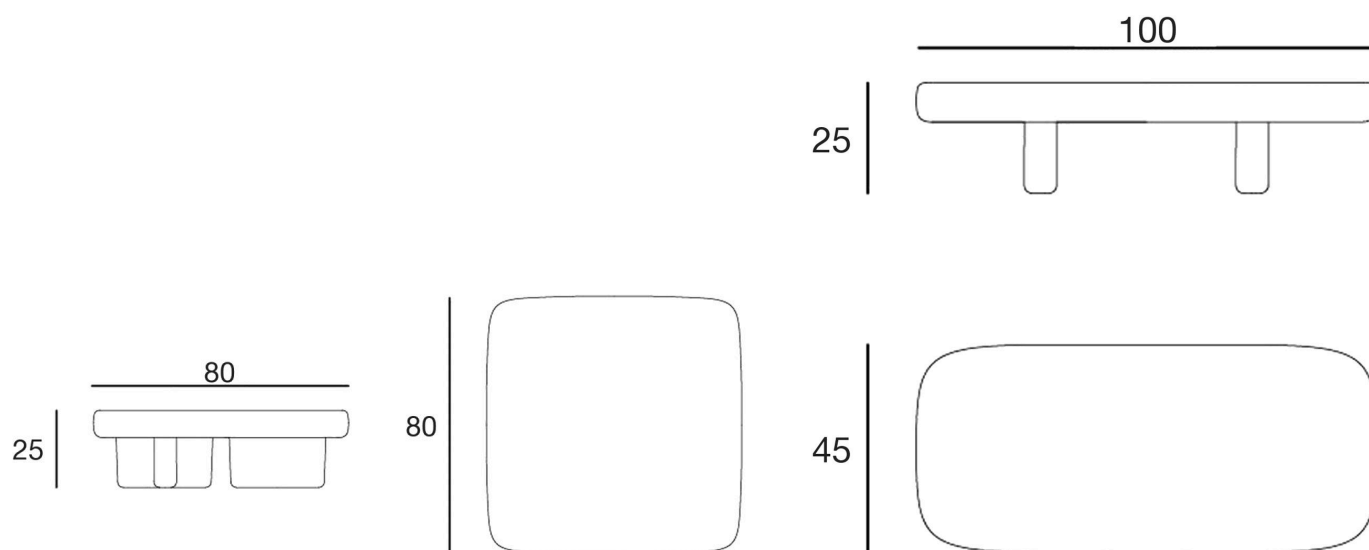

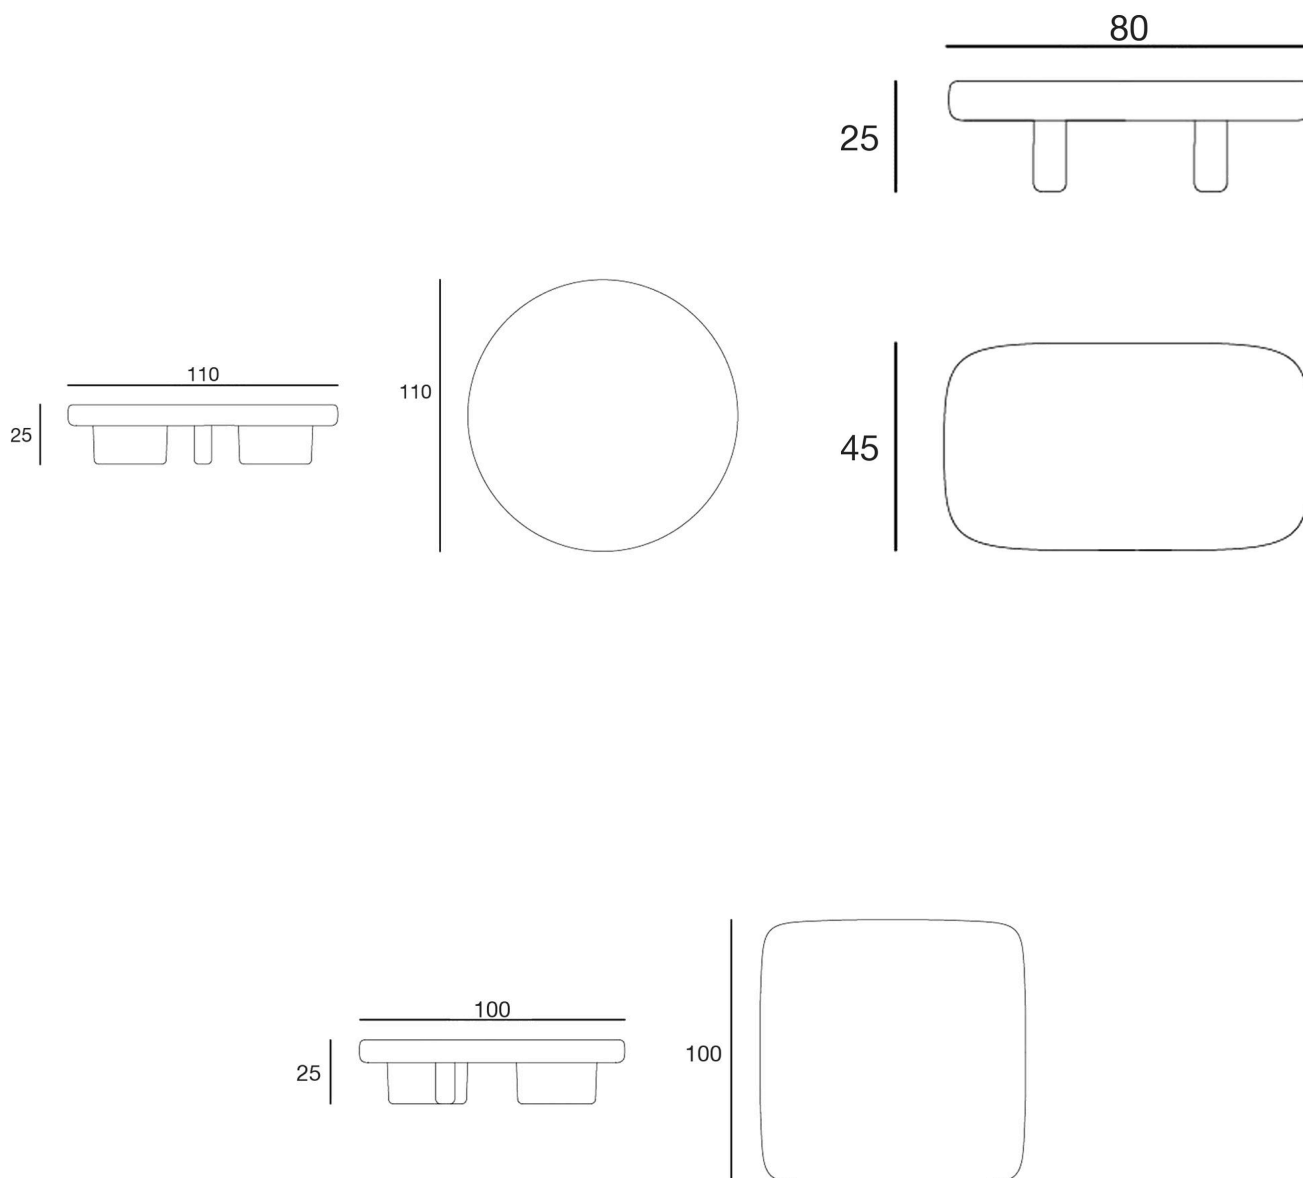

ESTRUTURA E PROCESSO

Madeira de iroko

- Ultrarresistente.
- Anti-UV
- Impermeável
- Resistente à geada
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Cimento

- Ultradenso: 2,4 g/cm³
- Anti-UV
- Impermeável
- Antigelo
- Limpeza fácil
- Despolimento abrasivo com diamante
- Proteção oleorrepelente e hidrorrepelente

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.



PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
80 × 80 × 24 cm	36 kg	1 por embalagem	75 kg	0,22 m ³
100 × 45 × 24 cm	30 kg	1 por embalagem	54 kg	0,32 m ³
100 × 100 × 24 cm	70 kg	1 por embalagem	88 kg	0,54 m ³
Ø 110 × 24 cm	75 kg	1 por embalagem	87 kg	0,61 m ³

