

Beistelltisch Luna

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

120 × 80 × 35 cm

GEWICHT

18 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Platte HPL Solid Core

AUCH ERHÄLTlich



Beistelltisch Luna LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/beistelltisch-luna-led

VERSIONEN

Modell Klassisch, Mit Stauraum



FARBE · 15 FARBEN



TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben



Steinoptik 7 Farben


Weiß



Creme



Ecu



Taupe*



Grün



Grau*



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben


Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

HPL-Platte Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE


Garantie **2 Jahre**
Lebensdauer **10 Jahre**

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
120 × 80 × 35 cm	18 kg	1 pro Paket	20,1 kg	0,35 m ³
120 × 80 × 35 cm	18 kg	1 pro Paket	18 kg	0,35 m ³



MASSZEICHNUNGEN

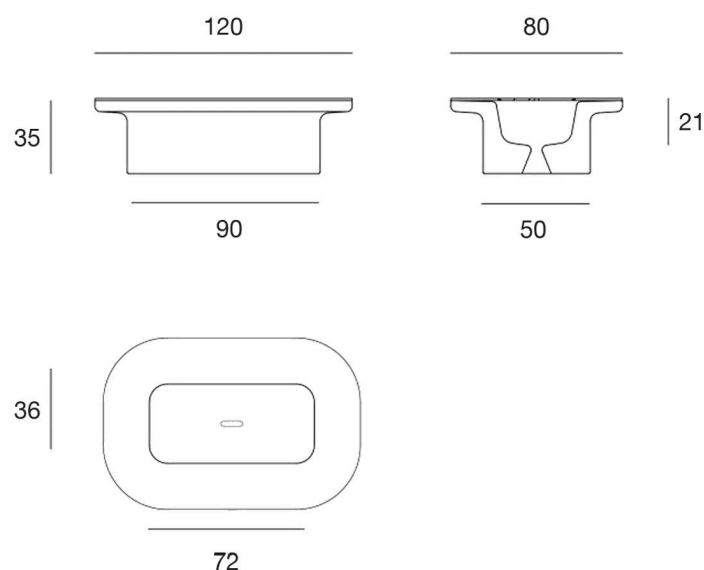

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Platte HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Wärmebeständigkeit ISO 4586 ½.

