

Tavolino Faz Inox Rotondo 3 razze piano fisso

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

PESO

Ø 50 × 50 cm

7 kg

MATERIALE

Struttura

Alluminio

Piano

HPL Solid Core

VERSIONI

Dimensioni piano

Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm

DISPONIBILE ANCHE



Tavolino Faz Inox Rotondo 3 razze piano ribaltabile

Piano ribaltabile

verano-design.com/it/products/tavolino-faz-inox-rotondo-3-razze-piano-ribaltabile

COLORE BASE · 15 COLORI



Alluminio nero



Alluminio bianco



Alluminio ecru



Alluminio grigio



Alluminio blu



Alluminio garnet



Alluminio verde



Alluminio marrone



Alluminio taupe



Alluminio crema



Alluminio antracite



Alluminio fumè



Alluminio camel



Alluminio clay



Alluminio oceano



FINITURA PIANO · 5 FINITURE

Bordo nero 3 colori



Bianco



Ecru



Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Colore integrale 14 colori



Bianco




Ecru



Taupe



Fumè



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronzo



Verde



Oceano



Blu notte



Grigio



Antracite

Effetto pietra 7 colori



Bianco



Crema



Ecru



Taupe*





Verde




Grigio*




Nero*

* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

Effetto legno 3 colori



Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce

Vetro 1 colori



Trasparente

MANUTENZIONE

Alluminio	Sgrassatore per uso domestico e panno umido, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Vetro	Vetro temperato: panno morbido e acqua saponata, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi.
Piano HPL	Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni



STRUTTURA E PROCESSO

Alluminio

- Ultra resistente.
- Anticorrosione
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile


HPL Solid Core

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- Spessore 13 mm

Vetro temperato di sicurezza

- Resistenza agli urti
- Bordo levigato
- Resistenza termica 200 °C (piatto caldo)
- Antigraffio
- Anti-impronte
- Antirumore
- Extrachiario
- Manutenzione facile
- Spessore 10 mm



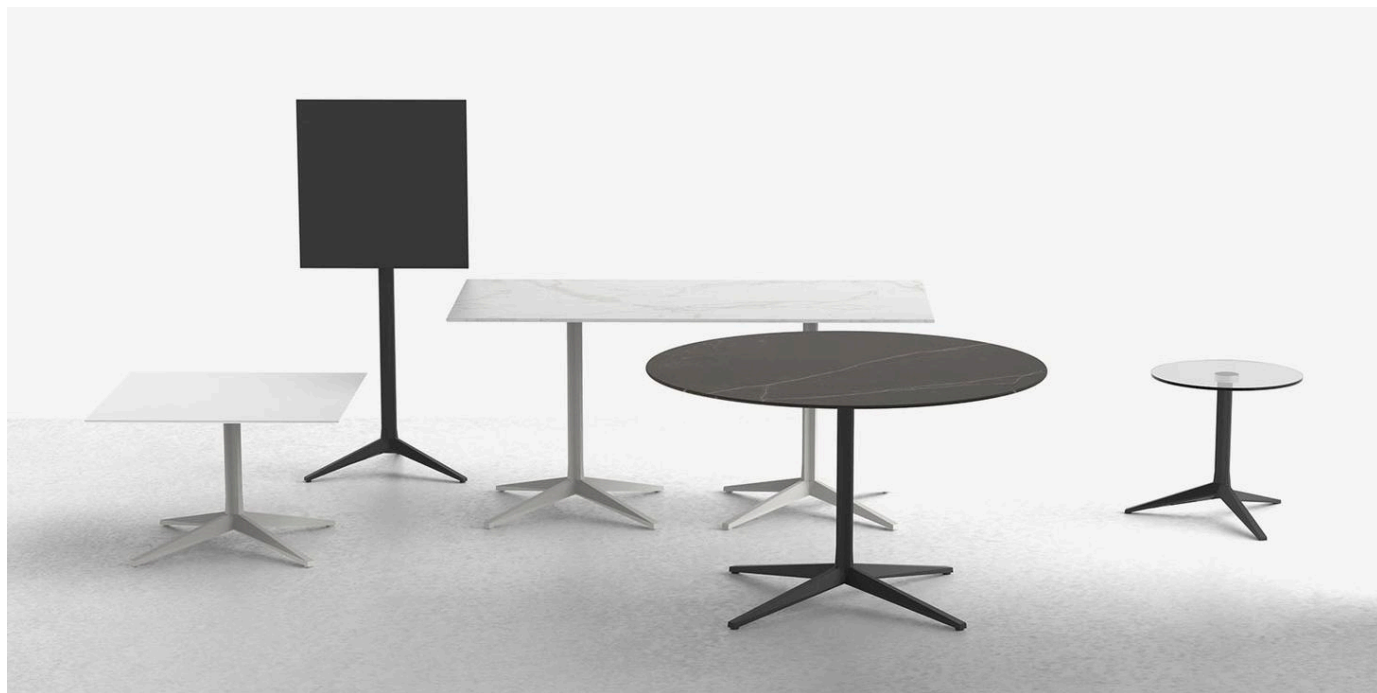

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Struttura in alluminio

- Lega di alta qualità (6060 e AISI12).

Piano in HPL Solid Core

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

