


# Mesa de apoio Frame

Design Ramón Esteve

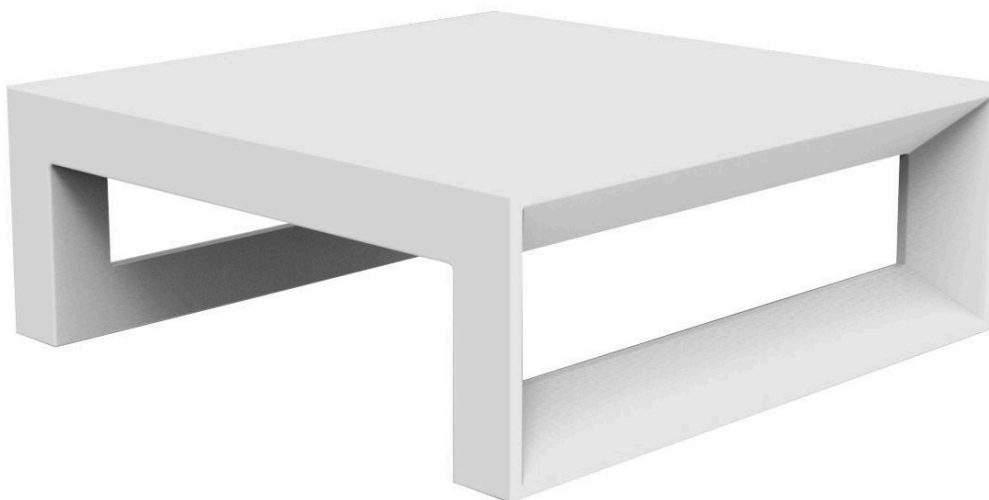

## TAMANHOS

| COTAS            | PESO  |
|------------------|-------|
| 60 × 60 × 22 cm  | 6 kg  |
| 120 × 80 × 36 cm | 18 kg |

## MATERIAL

Estrutura **Polietileno rotomoldado**

## COR · 15 CORES

Mate 15 cores



**Lacado** 13 cores




**MANUTENÇÃO**



|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietileno) | Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos. |
| Acabamento lacado    | Pano húmido e desengordurante suave, sem máquina de alta pressão. Uma cera para automóveis de dois em dois ou de três em três meses limita o aparecimento de riscos. Proteger do sol direto e da chuva.                                     |


**GARANTIA**

|           |         |
|-----------|---------|
| Garantia  | 2 anos  |
| Vida útil | 10 anos |

**DESENHOS COTADOS**

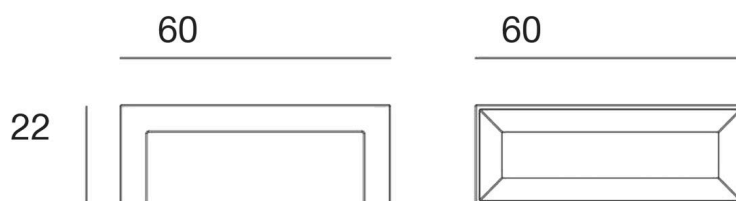

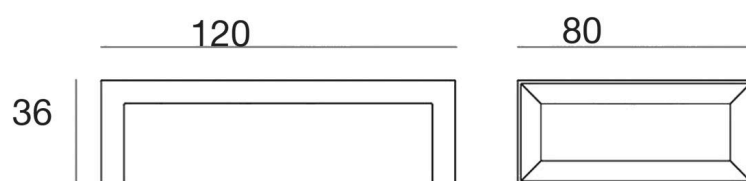

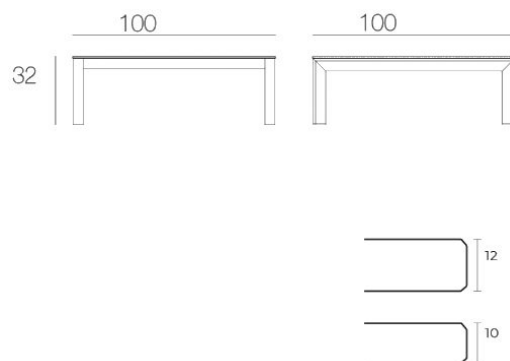

#### ESTRUTURA E PROCESSO

##### Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Evite a exposição direta ao sol e à chuva no acabamento lacado.

#### RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

#### PESO E EMBALAGEM

| COTAS            | PESO LÍQUIDO | EMBALAGEM       | PESO DA EMBALAGEM | VOLUME DA EMBALAGEM |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 60 × 60 × 22 cm  | 6 kg         | 1 por embalagem | 8,9 kg            | 0,1 m <sup>3</sup>  |
| 120 × 80 × 36 cm | 18 kg        | 1 por embalagem | 21 kg             | 0,45 m <sup>3</sup> |



