

# Table Basse Vela LED

Design Ramón Esteve



## TAILLES

| COTES         | POIDS |
|---------------|-------|
| Ø 60 × 30 cm  | 18 kg |
| Ø 80 × 30 cm  | 4 kg  |
| Ø 120 × 30 cm | 9 kg  |

## MATIÈRE

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Structure | Polyéthylène rotomoulé   |
| Plateau   | HPL Solide Core (Option) |
| Éclairage | LED intégrée             |

## GARANTIE

|              |        |
|--------------|--------|
| Garantie     | 2 ans  |
| Durée de vie | 10 ans |



EXISTE AUSSI



**Table Basse Vela Ronde ø60 cm**

Version sans éclairage

[verano-design.com/products/table-basse-vela-ronde](https://verano-design.com/products/table-basse-vela-ronde)

SURPLATEAU · 3 FINITIONS

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc




Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay




Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

**Effet pierre** 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe\*





Vert



Gris\*




Noir\*

\* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

**Effet bois** 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

## VERSIONS

|           |                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éclairage | Blanc 4500K, câble, RGBW Multicolore, câble, RGBW Multicolore, batterie, RGBW Multicolore DMX, câble, RGBW Multicolore DMX, batterie |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ENTRETIEN

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résine (polyéthylène) | Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif. |
| Verre                 | Verre trempé : chiffon doux et eau savonneuse, puis essuyage. Jamais de produit abrasif.                                                                                                                               |
| Plateau HPL           | Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.                                                                                                                           |
| Éclairage             | Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.                                           |

## ALIMENTATION

### Câble


- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

### Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz



PLANS COTÉS

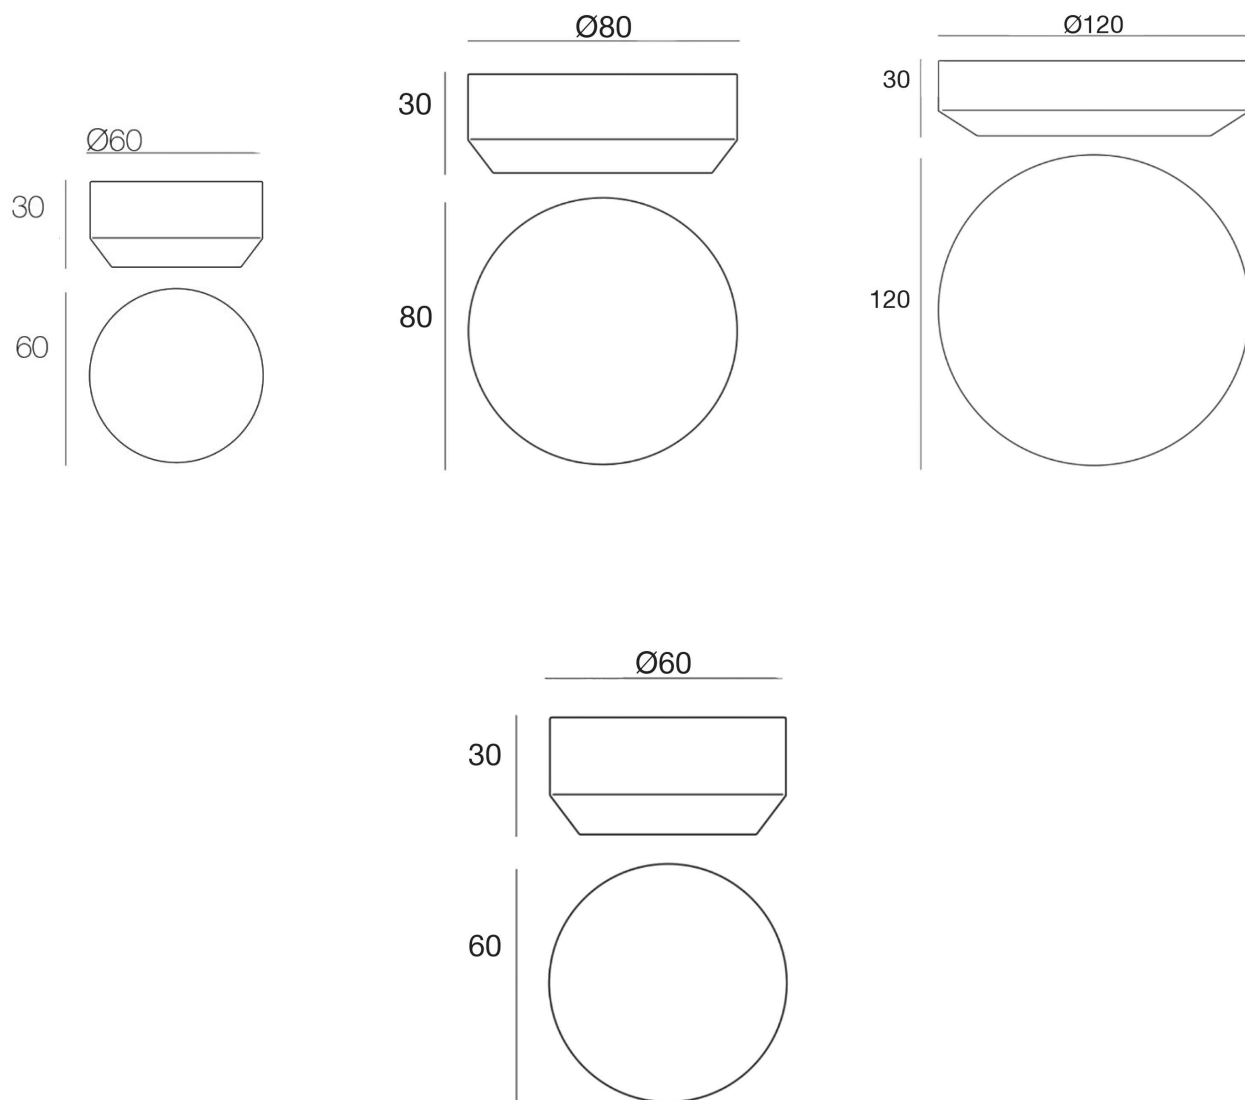

---

**STRUCTURE ET PROCÉDÉ**

---

**Polyéthylène rotomoulé**

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

**HPL Solide Core (Option)**

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm

**Verre Trempé Sécurité (Option)**

- Résistance aux chocs
- Traitement bord lisse
- Résistance thermique 200°C (plat chaud)
- Anti-rayures
- Anti-traces
- Anti-bruit
- Entretien facile
- Épaisseur 10 mm

---

**TENUE ET CERTIFICATIONS**

---

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

**Polyéthylène rotomoulé**

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Surplateau en solide core**

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

**Éclairage LED**

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.



---

**ÉCLAIRAGE**

---

**Blanc 4500K**

- Flux lumineux : 720 – 2800 LM
- Puissance : 12 – 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

**RGBW Multicolore**

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

**RGBW Multicolore DMX**

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C





**POIDS ET COLIS**

| COTES         | POIDS NET | CONDITIONNEMENT | POIDS COLIS | VOLUME COLIS        |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|
| Ø 80 × 30 cm  | 4 kg      | 1 par colis     | 11,7 kg     | 0,22 m <sup>3</sup> |
| Ø 120 × 30 cm | 9 kg      | 1 par colis     | 27,5 kg     | 0,68 m <sup>3</sup> |

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne