


Beistelltisch Faz LED

Design Ramón Esteve

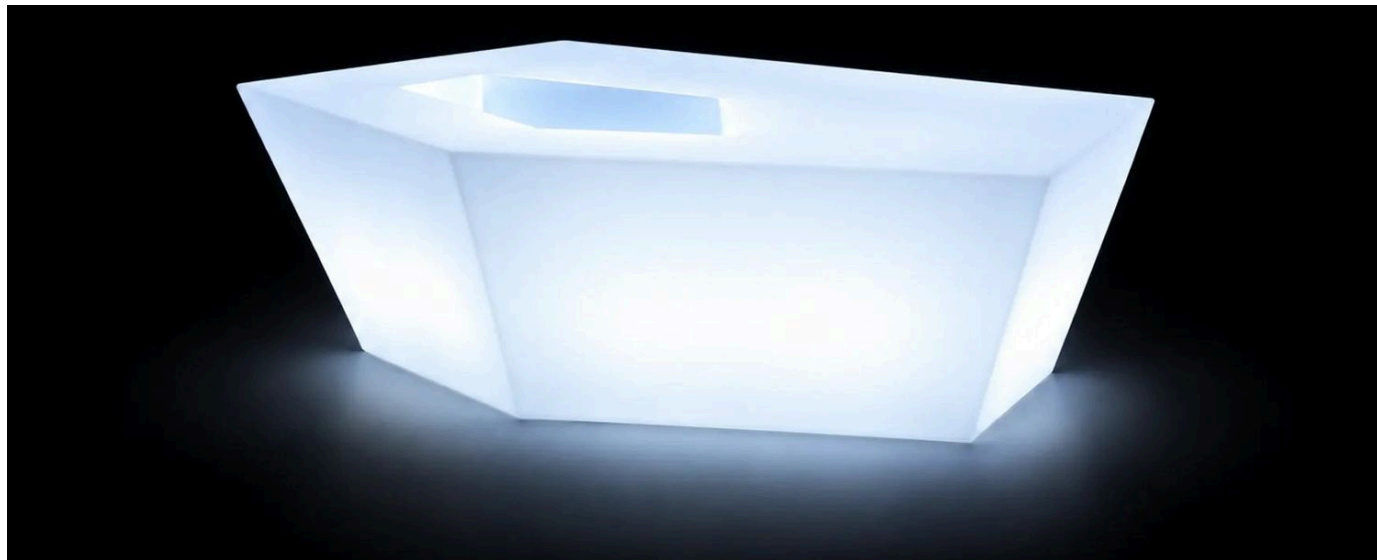

GRÖSSEN

MASSE

105 × 85 × 32 cm

60 × 57 × 22 cm

GEWICHT

10 kg

4 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Beleuchtung	Integrierte LED

AUCH ERHÄLTlich



Beistelltisch Faz

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/beistelltisch-faz-pflanzkasten



VERSIONEN
BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

RGBW mehrfarbig

RGBW mehrfarbig DMX

STROMVERSORGUNG

Kabel

Kabel, Akku

Kabel, Akku

PFLEGE


Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

Beleuchtung Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie 2 Jahre


Lebensdauer 10 Jahre

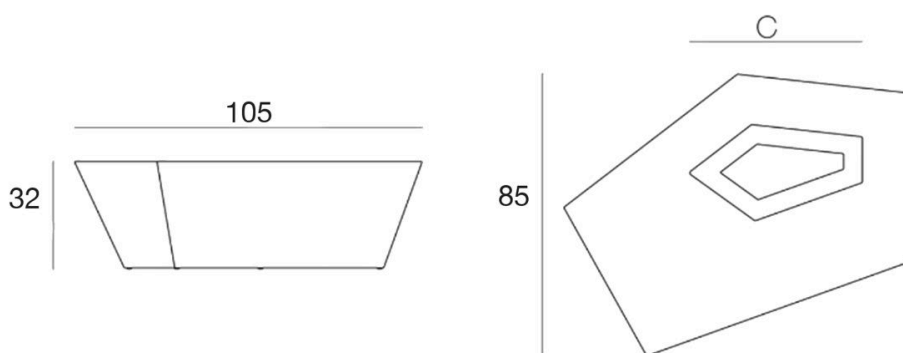MASSZEICHNUNGEN


C = 51 x 19 cm

105 × 85 × 32 cm



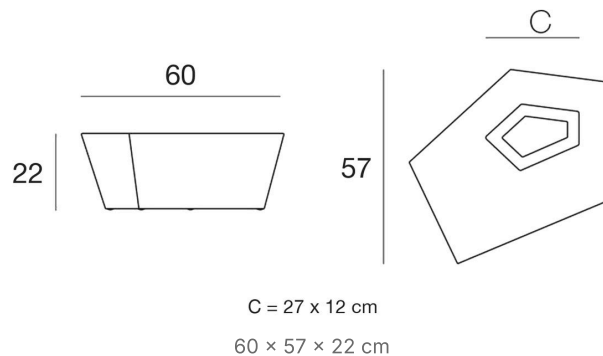

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Stärke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Thermostabilität ISO 4586 ½.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



BELEUCHTUNG**Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

STROMVERSORGUNG**Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8-12 Stunden
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl der Ladezyklen: ca. 500
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz




GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
105 × 85 × 32 cm	10 kg	1 pro Paket	15,1 kg	0,34 m ³
60 × 57 × 22 cm	4 kg	1 pro Paket	8 kg	0,1 m ³

