


Mesa auxiliar Faz LED

Diseño Ramón Esteve

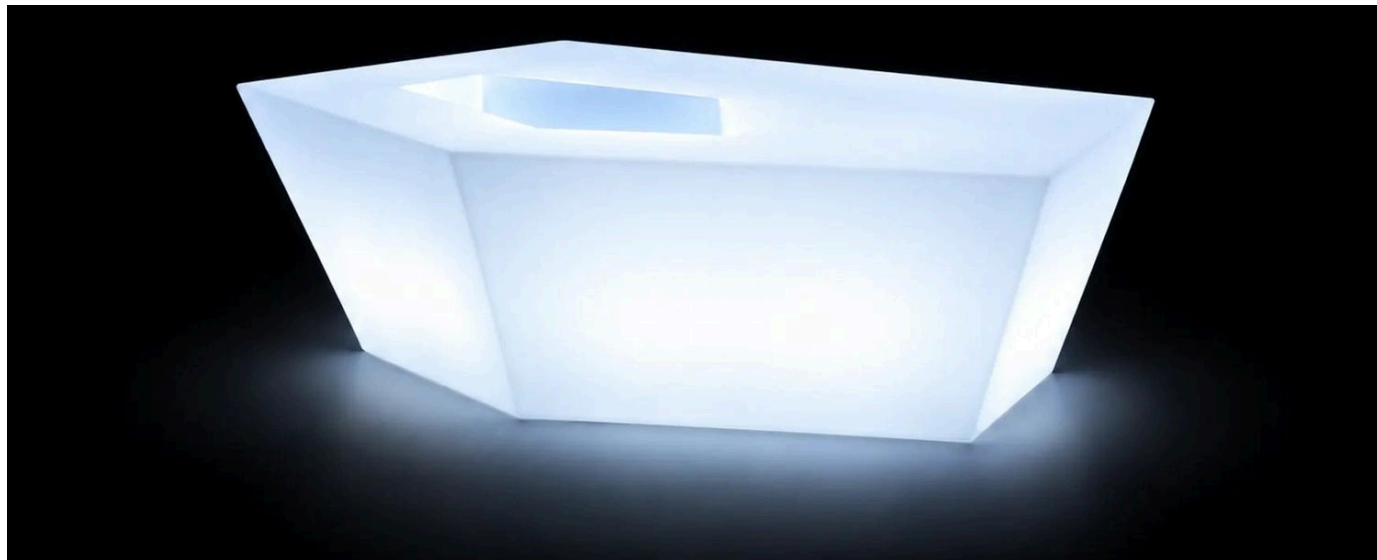

TAMAÑOS

MEDIDAS

105 × 85 × 32 cm

60 × 57 × 22 cm

PESO

10 kg

4 kg

MATERIAL

Estructura Polietileno rotomoldeado

Iluminación LED integrado

TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa auxiliar Faz

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/mesa-auxiliar-faz



VERSIONES
ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Cable

RGBW Multicolor

Cable, batería

RGBW Multicolor DMX

Cable, batería

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.


Iluminación

Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA


Garantía 2 años

Vida útil 10 años

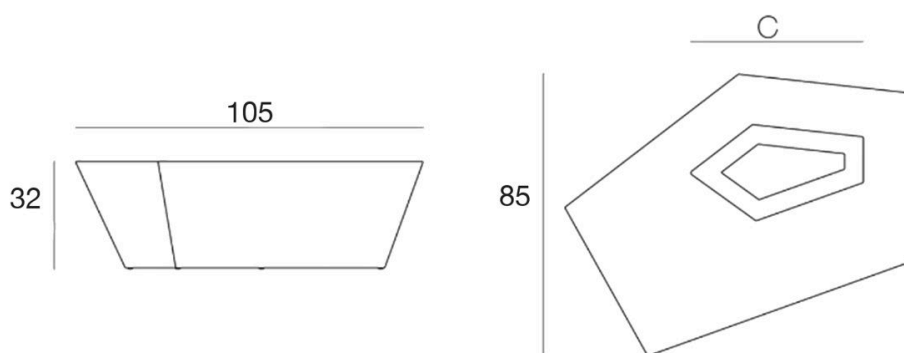PLANOS ACOTADOS

C = 51 x 19 cm

105 x 85 x 32 cm

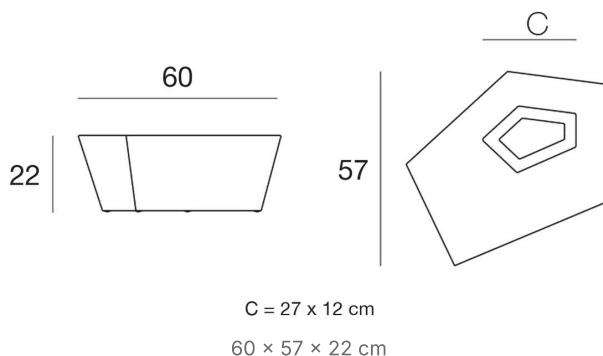



ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanqueidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Índice de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.



ILUMINACIÓN**Blanco 4500K**

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

ALIMENTACIÓN**Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz





PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
105 × 85 × 32 cm	10 kg	1 por bulto	15,1 kg	0,34 m ³
60 × 57 × 22 cm	4 kg	1 por bulto	8 kg	0,1 m ³

