


Mesa de apoio Faz LED

Design Ramón Esteve

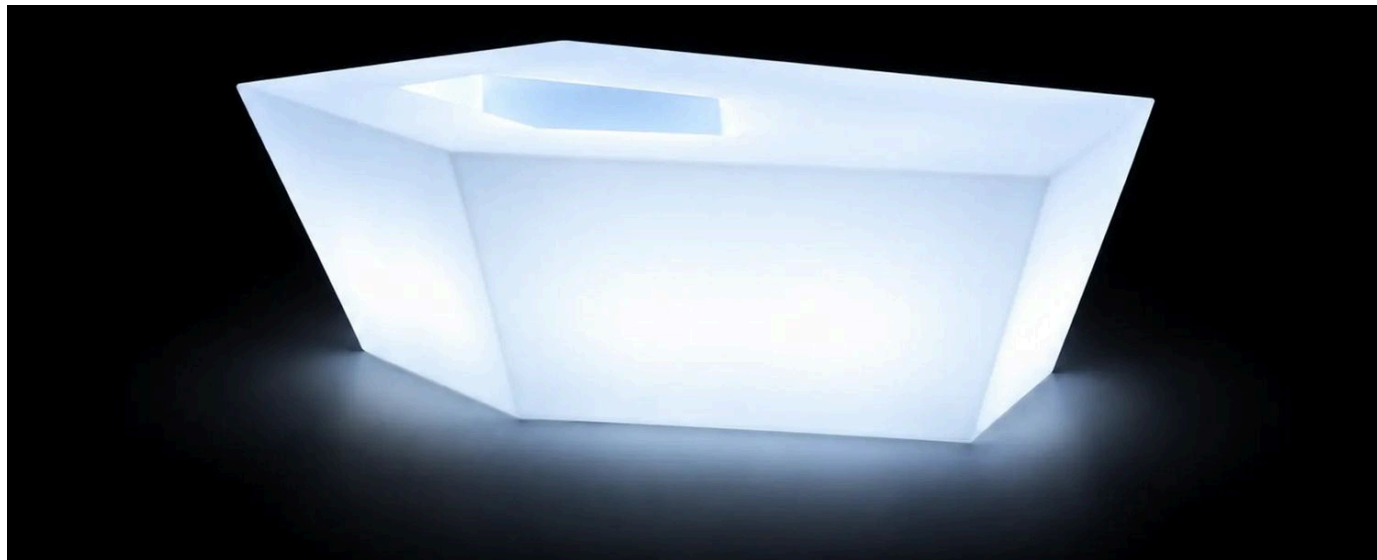

TAMANHOS

COTAS

105 × 85 × 32 cm

60 × 57 × 22 cm

PESO

10 kg

4 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Iluminação	LED integrado

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa de apoio Faz

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/mesa-apoio-faz



VERSÕES
ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Cabo

RGBW Multicolor

Cabo, bateria

RGBW Multicolor DMX

Cabo, bateria

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)

Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.


Iluminação

Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA


Garantia 2 anos

Vida útil 10 anos

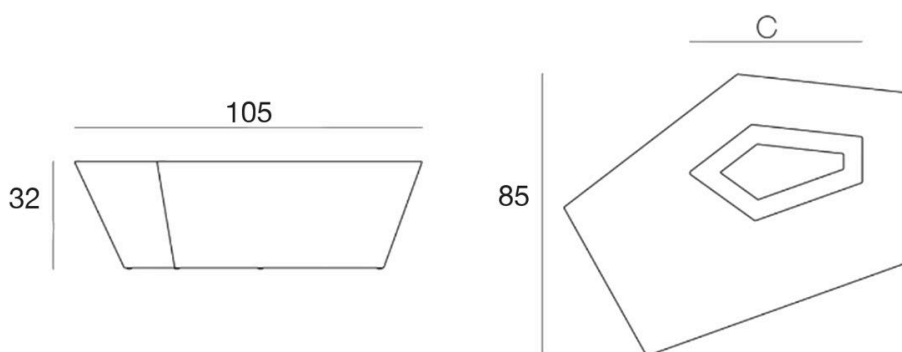DESENHOS COTADOS

C = 51 x 19 cm

105 x 85 x 32 cm

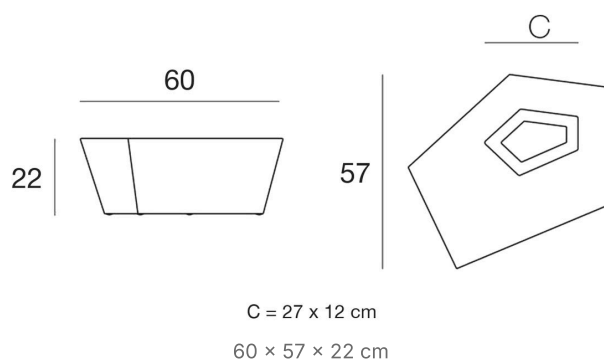



ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



ILUMINAÇÃO**Branco 4500K**

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

ALIMENTAÇÃO**Cabo**

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
105 × 85 × 32 cm	10 kg	1 por embalagem	15,1 kg	0,34 m ³
60 × 57 × 22 cm	4 kg	1 por embalagem	8 kg	0,1 m ³

