

Mesa auxiliar Stone LED

Diseño Stefano Giovannoni



DIMENSIONES

MEDIDAS

87 × 83 × 25 cm

PESO

7 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Tablero	Cristal templado de seguridad
Iluminación	LED integrado

TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa auxiliar Stone

Versión sin iluminación

verano-design.com/es/products/mesa-auxiliar-stone



VERSIONES

ILUMINACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Blanco 4500K

Cable

RGBW Multicolor

Cable, batería

RGBW Multicolor DMX

Cable, batería

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Cristal

Cristal templado: paño suave y agua jabonosa, después secar. Nunca productos abrasivos.

Iluminación

Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía 2 años

Vida útil 10 años

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo
- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8


Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Índice de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.



PLANOS ACOTADOS

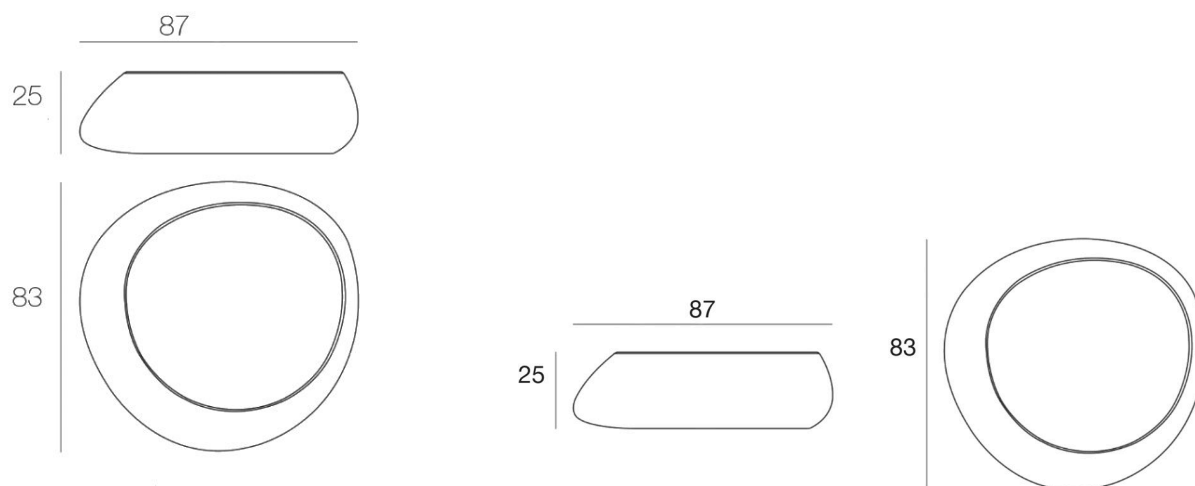

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable

- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Cristal templado de seguridad

- Resistencia a los golpes
- Tratamiento de canto liso
- Resistencia térmica 200°C (recipientes calientes)
- Antiarañazos
- Antihuellas

- Antirruido
- Extraclaro
- Fácil mantenimiento
- Espesor 10 mm

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
87 × 83 × 25 cm	7 kg	1 por bulto	10,9 kg	0,2 m ³



ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potencia: 12 – 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos dispositivos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



**ALIMENTACIÓN****Cable**

- Longitud del cable 5m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8h-12h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red: 100-240V AC / 50-60 Hz

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Medidas totales, tolerancia de fabricación ± 2 %. Documento sin valor contractual.



Ficha de producto en línea